

# かき氷機 WF-A288 専用 氷削室カバー WF-A288COVER の取付け

 作業前に工具をご用意ください。ドリル(ドリルビット 3mm)、プラスドライバー、養生テープ、油性マジック(細字)等



1 カバーに丁番を手動プラスドライバーで取付けます。**締めすぎ注意**




2 本体にカバーをセットし、養生テープ等で左右を固定します。



3 3mm のビットを付けたドリルで、慎重に穴を開けます。



4 手動プラスドライバーで締め付けます。**締めすぎ注意**

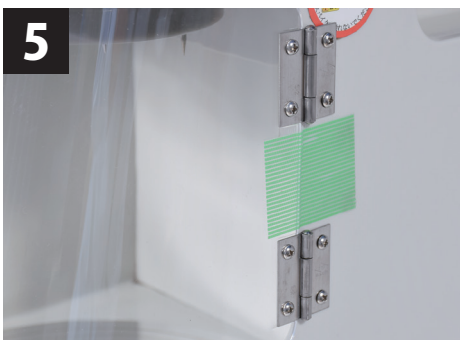

5 4カ所全てを均等に締め付けます。



6 本体とカバーとの隙間がないことを確認します。



7 キャッチをかぶせます。その時、キャッチを右に寄せるのがコツです。



8 キャッチの穴から本体に、マジックでマーキングをします。



9 キャッチを一旦外し、マーキング部分をドリルで穴を慎重に開けます。



10 手動プラスドライバーで締め付けます。**締めすぎ注意**



11 開閉を確認します。


**注意**

- ドリルで穴を開ける際は、低速回転で行ってください。
- ネジを締める際は、手動のドライバーを使用してください。電動ドライバーでは、締めすぎてしまい割れる可能性が高くなります。

 カバー取付方法を動画で紹介しています。作業前に一度ご確認ください。  
<http://www.shop.haige.jp/video/wf-a288covern.html>

ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせください。

ホームページお問い合わせフォーム:<http://www.haigeshop.net/contact>

ハイガー産業お問い合わせ  検索 TEL. 0276-55-2275 FAX. 0276-55-2276 ※平日12:00~13:00はお電話は繋がりません。

◎営業時間:10:00~17:00(第1・3・5土曜日は12:00まで) ◎定休日:日曜、祝日、第2・4土曜日