

POWERWORKS®

取扱説明書 改訂版①

充電式 48V LITHIUM

除雪機

SNE402

初めてお使いになる方、他社製品を使用し慣れている方

ご使用前に、必ず取扱説明書をお読みになり、
内容を理解してからお使いください。



このQRコードを
読み取ることで、
本製品の取扱方法、点検・
整備の仕方などを
動画でご覧いただけます。



 HAIGE

目 次

はじめに	3
安全上のご注意	3
製品を長くご愛顧いただくために	3
安全にお使いいただくために	4
除雪機に係る安全事項	4
除雪機の作業に係る安全事項	5
バッテリパック、充電器に係る安全事項	6
安全ラベル	7
リサイクル	7
主要諸元	8
各部の名称	9
梱包部品一覧	10
組立て	11
上ハンドルの取付け	11
中ハンドルの取付け	12
シュータデフレクタの取付け	13
ロッドの取付け	14
バッテリパックの取付け	15
バッテリパックの取外し	15
各部の取扱い	16
始動ボタン、レバーハンドル	16
ロッドハンドル	16
雪かき棒	16
運転操作の仕方	17
除雪作業の仕方	17
除雪作業の終了	19
移動の仕方	19
運搬の仕方	19
除雪中に減速、停止したら	20
シーズンが終了したら	20
点検・整備の仕方	21
各部の異音の点検	21
シュータの点検	21
各部の緩みやガタツキの点検	21
オーガ、スノーボードの点検	22
スノーボードの交換	22
オーガベルトの交換	22
車輪の交換	24
お手入れ	25
保管	25
故障かな？と思ったら	26
消耗品一覧	28
FAX 見積り・注文用紙	29
保証内容について	30
お客様ご相談窓口	31

はじめに

このたびは除雪機をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

安全に正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

誤った使い方をされますと重大な事故につながる恐れがあります。

この取扱説明書を熟読しご理解してからご使用ください。

また、各ページの警告・注意事項も飛ばさず、必ずお読みください。

安全上のご注意

※お使いになる人や他人への危害・財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

※誤った取扱をした場合に生じる危険とその程度を次の区分で説明しています。

●表示と意味をよく理解してから、本文をお読みください。

●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができる所に、必ず保管してください。

●すべて安全に関する内容です、必ずお守りください。



警告

誤った取扱をした時に、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。



注意

誤った取扱をした時に、軽傷または家屋・財産などの損害に結びつくもの。



禁止

取扱においてその行為を禁止します。



指示

指示に基づく行為を強制します。

製品を長くご愛顧いただくために

取扱説明書に従った正しい取扱や定期点検、保守を行ってください。

注意事項に従わず何らかの損害・故障が発生した場合、保証の対象外となりますのでご注意ください。

安全にお使いいただくために

除雪機に係る安全事項

⚠ 警告

 禁止	<ul style="list-style-type: none">本機は、除雪をする機械です。指定された用途以外には使用しないでください。改造、分解は絶対行かないでください。安全性・信頼性が低下したり故障の原因になります。また、弊社の保証サービスは一切受けられなくなります。正しい操作を知らない人、子供、妊娠中の方には操作をさせないでください。未成年者の単独使用は禁止です。監督下で作業してください。成年者でも、操作の仕方がよく分からない場合は、独自の使用をしないでください。運転中に回転部及び可動部に手や足及び衣類を絶対に近づけないでください。触ると巻き込まれ重大な事故の恐れがあります。運転中は絶対シュータやオーガハウジングを覗き込まないでください。レバーハンドルを紐などで固定しないでください。
 指示	<ul style="list-style-type: none">始動前点検を実施してください。本機をご使用になる前に、始動、停止の仕方を覚えてください。可動部分の位置及び締付け状態、部品の破損、取付け状態、その他動作に影響を及ぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。始動する時は、周囲に人や動物がいないことを確認してください。レバーハンドルを握っていない時は、オーガが回転していることを確認してください。使用中に異常音、異常振動があった時は、直ちに使用を中止し、点検、修理を行ってください。回転しているオーガに接触すると負傷または死亡する恐れがあります。点検整備を行なう場合はバッテリパックを抜いてください。不意に始動すると、思わぬ事故につながる恐れがあります。破損した部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。修理の知識や技術のない方が修理しますと、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故・怪我の原因になることがあります。長期保管する場合は、バッテリパックを満充電にし、6カ月に一度は満充電にしてください。屋内で、湿気の少ないところに保管してください。子供の手の届かない安全な場所に保管してください。ご使用前にこの説明書をお読みになり取扱の注意事項をよくご理解の上ご使用ください。

⚠ 注意

 禁止	<ul style="list-style-type: none">専用のバッテリパック以外は使用しないでください。安全保護装置であるガード及びカバーを取り外して運転をしないでください。
 指示	<ul style="list-style-type: none">専用のバッテリパックを使用してください。使用中に異常音、異常振動があった時は、直ちに使用を中止し、点検、修理を行ってください。部品交換は、純正部品を使用してください。定期点検整備を行ってください。

安全にお使いいただくために

除雪機の作業に係る安全事項

⚠ 警告

 禁止	<ul style="list-style-type: none">身体の調子が悪い時や、判断力に影響するような酒類、薬物を服用している時は、使用しないでください。夜間、悪天候時、霧の発生時など、視界が良くない時は使用しないでください。ご使用時は、使用者から 15m 内は危険です。人やペットが入らないようにしてください。運転区域には、全ての人、幼児、子供、ペット等を入れないでください。人にシュータやシュータデフレクタを向けないでください。また、除雪機の前方に人を入れないでください。足元が滑りやすい、転倒しやすい場所では使用しないでください。砂利道は石が飛び出すなど危険です。除雪しないでください。雪の中に石が混入していると遠くまで飛ぶ事があるので十分注意してください。オーガーやシュータやに顔や手足、衣服などを近づけないでください。傾斜面を横切って除雪しないでください。坂道での除雪や停車はしないでください。可動部分に絡まるような衣服、装飾品、タオルなどは着用しないでください。走るような操作はしないでください。
 指示	<ul style="list-style-type: none">雪が降る前に運転区域内の木片、缶、ホース、線材、ナワ及びその他の異物等をすべて除去してください。ハンドルをしっかりと握り、正しい姿勢で作業をしてください。建物、自動車及び破損の恐れがある建造物の周囲で除雪をする時は、それらの方向に排出された雪が当たらないようシュータの方向、シュータデフレクタの角度を調整して運転をしてください。停止中でも、オーガに触れないでください。怪我をする恐れがあります。適切な時期に休憩をとってください。万一に備え、救急箱、タオル、外部連絡用電話を用意してください。移動する時は、オーガの回転を止めてください。危険を感じたり、予測される場合も、必ず停止してください。除雪部が異物に突き当たったり、巻きついた場合には、速やかに停止し、回転部が完全に停止してから異物を除去し、除雪機が損傷していないかを調べてください。損傷があった場合には、完全に補修した後でなければ除雪機を再始動しないでください。オーガハウジングやシュータなどに詰まった雪を取除く時は、バッテリパックを取り外し、誤って始動しないようにしたうえで、雪かき棒を使って取除いてください。滑りにくい靴、手袋、保護メガネ、保護帽などの作業に適した服装を心掛けてください。坂道の走行には注意してください。後方へ走行する時は、足元及び背後の障害物に十分注意し、転倒したり障害物に挟まれないように運転してください。除雪時は操作に集中し、特にバック時は、滑らないよう足元にご注意ください。除雪機を輸送したり、使用しない時、停止する時は、オーガハウジングを接地させてください。

安全にお使いいただくために

バッテリパック、充電器に係る安全事項

★バッテリパック、充電器の取扱説明書を必ずお読みください。



禁止	<ul style="list-style-type: none">充電中は発生したガスに引火し爆発することがあります。火気を近づけず通気の良い場所で充電してください。必ず専用充電器で充電してください。自動車等の充電器を使用しないでください。バッテリパック、充電器を分解しないでください。バッテリパックの近くで工具やその他金属を使用する場合、端子の接触、短絡に注意してください。感電や火災の発生の恐れがあります。使用時間が極端に短くなったバッテリは使用しないでください。周囲温度が10°C未満、あるいは周囲温度が40°C以上ではバッテリパックを使用・充電・保管しないでください。破裂や火災の恐れがあります。
指示	<p>その他、詳細はご購入のバッテリパック、充電器の取扱説明書をご覧ください。</p>  

安全ラベル

本機に下記の安全に関するシールが貼付けされています。

ご使用前にご確認ください。

なお、シール内容は改良など諸条件により予告なく変更になる場合があります。ご了承ください。



詰まった雪を手で取らないでください。
手や足を入れないでください。



手や足をプロアに近づけないようにしてください。



レバーハンドル（デッドマンクラッチ機構）を紐などで固定しないでください。



回転するオーガに足を近づけないでください。



安全に関する注意事項



本機から離れる前にモーターを停止し、バッテリを取り外してください。



商品を操作する前に、
取扱説明書のすべての指示を読んで理解し、すべての警告と安全指示に従ってください。



可動部に近づかないでください。すべてのガードとシールドを所定の場所に取付けてください。



投雪が跳ね返り、人身事故や物的損害の原因になることがあります。
保護服やブーツを着用してください。



すべての傍観者(特にお子様やペット)は、操作エリアから安全な距離にいるようにしてください。



シャータに手を入れないでください。

▲ 注意

- 投雪方向の安全を確認してから、除雪作業を行ってください。
- オーガーなど凍結した状態で無理に稼働させないでください。故障の原因になります。



このQRコードを読み取ることで「取扱方法」「点検・整備の仕方」等を動画でご覧いただくことができます。

また、「整備手順」や「取扱いの注意」等最新情報を随時追加・更新していきます。
ぜひご利用ください。

※本取扱説明書と動画では、手順が異なる場合があります。ご了承ください。

リサイクル

	分別して収集してください。通常の家庭ごみと一緒に廃棄しないようにしてください。製品を交換する必要がある場合、または使用しなくなった場合は、家庭ごみと一緒に廃棄しないようにしてください。この製品を分別収集できるようにしてください。
	使用済みの製品と梱包材を分別収集することで、材料をリサイクルして再び使用することができます。リサイクルされた材料の使用は環境汚染を防ぎ、原材料の必要量を減らします。
	耐用年数の終わりには、環境に配慮してバッテリを廃棄してください。バッテリには、お客様と環境にとって危険な物質が含まれています。リチウムイオン電池を使用する機器では、これらの材料を別々に取外して廃棄する必要があります。

主要諸元

モデル名	SNE402			
電圧	43.2V			
モーター出力	1200W			
無負荷回転数	1800/min			
除雪幅	508mm			
除雪高	254mm			
走行	手押し式			
投雪方向	180°			
防水等級	IPX4			
重量	15.3kg (バッテリ除く)			
サイズ	L1055 × W530 × H930mm			
対応バッテリ 連続運転時間 (満充電・無負荷) *	P2448B2	21.6V 4Ah/43.2V 2Ah	重量 800g	約 28 分
	BAM708	21.6V 8Ah/43.2V 4Ah	重量 1200g	約 58 分

※使用環境、使用状況、バッテリの状態等により異なります。

◎ハイガー産業は、顧客満足度 100%を目指し、日々製品（部品やカラーも含め）の改良を行っています。

そのため、予告なく仕様を変更する場合があります。

また、取扱説明書に最新情報が反映されない場合があります。ぜひご理解・ご了承ください。

各部の名称

※本取扱説明書に掲載されている写真はプロトタイプのため、本製品と仕様が異なる場合があります。



梱包部品一覧

- ユニットとすべてのアクセサリを慎重に箱から取り出し、すべてが完全であることを確認してください。
- 製品を注意深く点検し、輸送中の損傷がないことを確認してください。万が一損傷が見受けられた場合は、運送会社に1週間以内に連絡をしてください。
- 梱包材を慎重に検査し、使用する前に廃棄しないでください。
不足している場合は、お手数ですがハイガー産業株式会社までご連絡ください。



不足しているものがある場合は、不足している部品を入手するまで使用しないでください。

A. 本体



B. 中ハンドル



C. ロッド



D. シューターデフレクタ



※写真はプロトタイプのため、製品仕様が変更になる場合や部品が本体に取付済みの場合があります。

組立て


⚠ 注意

- ・組立てを行う時は、必ずバッテリパックを外してから行ってください。
- ・作業中に始動するようなことは絶対にやめてください。また周囲に子供や動物が近づかないよう配慮をお願いします。
- ・組立後は、すべての部品が確実に取付いていることを確認してください。

上ハンドルの取付け

中ハンドルに上ハンドルを取付けます。

- 1** 中ハンドルに仮留めしているノブナット、ボルトを一旦取外します。

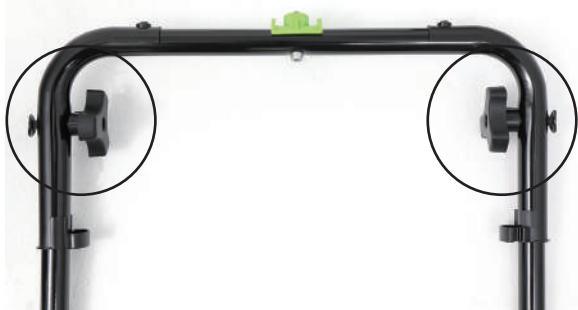

- 2** 中ハンドルに上ハンドルをかぶせ、取付穴を合わせます。



- 3** 取付穴のボルトを外側から挿込みます。



- 4** ノブナットを取付け、軽く締めます。



- 5** 反対側も同じように取付けます。



- 6** 最後に左右のノブナットを均等に締付けます。

※ノブナットの締付けは、固くなったところでやめてください。無理に締付けるとノブナットが破損する恐れがあります。

組立て

中ハンドルの取付け

下ハンドルに中ハンドルを取付けます。

⚠ 注意

ハンドルを取付ける際、ケーブルを強く引っ張ったりしないでください。破損の原因になります。

- 1** 下ハンドルに仮留めしているノブナット、コの字ボルトを一旦取外します。



- 2** 下ハンドルに中ハンドルをかぶせ、取付穴を合わせ、コの字ボルトを挿込みます。



- 3** ノブナットを取付け、軽く締めます。



- 4** 反対側も同じように取付けます。



- 5** 最後に左右のノブナットを均等に締付けます。

※ノブナットの締付けは、固くなつたところでやめてください。無理に締付けるとノブナットが破損する恐れがあります。

組立て

6 コードホルダーにコードを挟み込みます。



シュータデフレクタの取付け

1 シュータの左右の取付部にシュータデフレクタを少し広げかぶせ、取付部に両側のスロットルが噛み合っていることを確認します。



2 この時シュータデフレクタは、上を向いた状態(写真のように)でかぶせます。
※下を向いた状態で取付けると可動しません。



3 シュータデフレクタ角度調整ハンドルを押しながら上下に動くか確認します。



組立て

ロッドの取付け

1 シュータを真っ直ぐの位置にします。



2 中ハンドル上部のロッド取付部品の穴の形状に合わせロッドを通し、本体のロッド取付穴の形状に合わせロッドを挿込みます。



3 ロッドが突当たり手応えがあるまで押込みます。



4 ロッドハンドルを左右に動かし、シュータが動くか確認します。(可動範囲は 180°まで)

⚠ 注意

- ・ロッドハンドルを無理に回さないでください。内部ギヤが欠けたり、ギヤの丁数を超えて抜けてしまいます。
- ・シュータの動きが固い時は、無理に回さずに、シュータの可動部に潤滑油を塗布してください。



組立て

⚠ 警告

- ・バッテリパックの充電中は発生したガスに引火し爆発することがあります。火気を近づけず通気の良い場所で充電してください。
- ・必ず専用充電器で充電してください。自動車等の充電器を使用しないでください。
- ・バッテリパック、充電器を分解しないでください。
- ・バッテリパックの近くで工具やその他金属を使用する場合、端子の接触、短絡に注意してください。感電や火災の発生の恐れがあります。
- ・使用時間が極端に短くなったバッテリパックは使用しないでください。
- ・周囲温度が10°C未満、あるいは周囲温度が40°C以上ではバッテリパックを使用・充電・保管しないでください。破裂や火災の恐れがあります。
- ・バッテリパック又は充電器が損傷している場合は、バッテリパック又は充電器を交換してください。
- ・バッテリパックの取付け又は取外しを行う前に本機を停止し、モーターの回転が停止するまで待ってください。
- ・バッテリパックと充電器の取扱説明書を読んで理解してからご使用ください。

バッテリパックの取付け

お買い上げ時は、バッテリパックは十分に充電されていません。ご使用前に充電器で正しく充電してからご使用ください。

充電の仕方は、バッテリパックと充電器の取扱説明書をご覧ください。



1 バッテリ挿入口カバーを開きます。



2 バッテリ挿入口の溝にバッテリパックを合わせ、スライドさせ挿込みます。



3 「カチッ」と音がするまで挿込みます。



4 バッテリ挿入口カバーを閉じます。



バッテリパックの取外し

1 バッテリパックのリリースボタンを押しながらスライドし取外します。



各部の取扱い

始動ボタン、レバーハンドル

- 1 右指で始動ボタンを押込みながら左手でレバーハンドルを握ると始動します。



- 2 モーターが回転する音がしたら始動ボタンを放し、右手でレバーハンドルを握り両手でハンドルをしっかりと握り、作業を開始します。



- 3 ハンドルの握る位置は、操作しやすい位置、握りやすい位置を探してください。



- 4 レバーハンドルを放すと止まります。



ロッドハンドル

投雪方向を調節します。

- 1 ロッドハンドルを左右に動かすことで、シュータが 180° の範囲で回転します。



雪かき棒

オーガやシュータに詰まった雪や付着した雪を取り除く時に使用します。

運転操作の仕方

⚠️ 警告

- ・身体の調子が悪い時や、判断力に影響するような酒類、薬物を服用している時は、使用しないでください。
- ・夜間、悪天候時、霧の発生時など、視界が良くないう時は使用しないでください。
- ・ご使用時は、使用者から 15m 内は危険です。人やペットが入らないようにしてください。
- ・運転区域には、全ての人、幼児、子供、ペット等を入れないでください。
- ・人にシュータやシュータデフレクタを向けないでください。また、除雪機の前方に人を入れないでください。
- ・足元が滑りやすい、転倒しやすい場所では使用しないでください。
- ・砂利道は石が飛び出すなど危険です。除雪しないでください。
- ・雪の中に石が混入していると遠くまで飛ぶ事があるので十分注意してください。
- ・オーガやシュータやに顔や手足、衣服などを近づけないでください。
- ・傾斜面を横切って除雪しないでください。
- ・坂道での除雪や停車はしないでください。
- ・可動部分に絡まるような衣服、装飾品、タオルなどは着用しないでください。
- ・走るような操作はしないでください。

⚠️ 警告

投雪方向の安全を確認してから、除雪作業を行ってください

除雪作業の仕方

- 1** バッテリ挿入口カバーを開き、満充電にしたバッテリパックをセットします。



- 2** バッテリ挿入口カバーを閉じます。

- 3** ロッドハンドルを操作し、投雪方向を調整します。
(可動範囲は 180°まで)



⚠️ 注意

- ・ロッドハンドルを無理に回さないでください。内部ギヤが欠けたり、ギヤの丁数を超えて抜けてします。
- ・シュータの動きが固い時は、無理に回さずに、シュータの可動部に潤滑油を塗布してください。

- 4** シュータデフレクタ角度調整ハンドルを操作し、投雪距離を調整します。



- 5** 始動ボタンを押しながらハンドルレバーを握り、始動させるとオーガが回転します。



運転操作の仕方



オーガ

- 6 両手でハンドルをしっかりと握り、回転が安定したら、ゆっくり前進します。



⚠️ 警告



レバーハンドルを紐で縛ったり、クリップで固定したりしないでください。大変危険です。

適した雪質

本機のオーガは樹脂製のため、固まった雪や重たい雪の除雪には向きません。また、湿った雪の場合は、シュータに雪が詰まりやすくなります。

新雪	締まった雪	固まった雪	溶けかけの雪
◎	○	-	○

上手な除雪の仕方

■雪が降ったらその日のうちに

日をおくと、雪が固まったり、凍ったりし、除雪ができません。新雪のうちに除雪をするのがコツです。

■凍った雪は除雪しない

凍った雪、固まつた雪、踏み固められた雪は除雪できません。

■除雪するスピードはゆっくり

早すぎると雪が詰まりやすくなります。


除雪作業は、普通に歩く速度より「ゆっくり」行うのがコツです。

走行速度が速すぎると、オーガハウジングに雪がいっぱいになり、投雪が間に合わず雪が詰まってしまいます。

①詰まりそうになったら一旦後進し、モーターの回転が安定してから前進すると、雪を詰まらせずに除雪することができます。



②オーガハウジングにかかる雪幅を狭くすると、除雪しやすくなります。

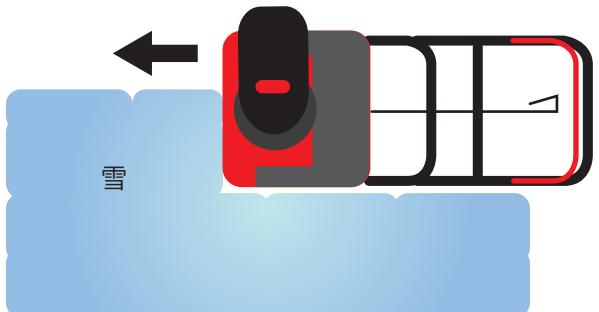

運転操作の仕方

除雪作業の終了

- 1 レバーハンドルを放すと止まります。



- 2 バッテリパックを抜取ります。

- 3 作業終了後は、本体に付着した雪を取除き拭取つてください。特にオーガやオーガハウジング内、シユータには、多くの雪や泥などが付着しますので、エアツール等で付着物を吹き飛ばし、布で拭取ってください。

⚠ 注意

- ・雪や水分が付着したままになると凍結し、次回使用する時にすぐ使えなくなります。
- ・屋外に保管しないでください。
- ・凍結、劣化により故障や本機の寿命を短くする恐れがあります。
- ・水洗いは、絶対に行わないでください。故障の原因になります。
- ・プラスチック製部品やハンドルの清掃には、強力な洗剤や溶剤を使用しないでください。
- ・アルコール類・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。故障・破損の原因になります。

- 4 ネジの緩み、破損部分がないか確認します。

- 5 子供が近づかない、清潔で乾燥した場所で保管してください。

- 6 長期間(6ヶ月以上)使用しない場合は、バッテリパックを充電してから保管してください。

移動の仕方

- 1 レバーハンドルから手を放します。

- 2 ハンドルを押し下げ、オーガハウジングを浮かせた状態にします。

- 3 そのまま手押しします。



運搬の仕方

- 1 バッテリパックを抜取ります。

- 2 必ずキャリーハンドルを持って運搬をしてください。



運転操作の仕方

除雪中に減速、停止したら

バッテリの消耗、除雪速度が早すぎる、異物や紐などの絡まり、詰まりが考えられます。

- 1 バッテリの消耗の場合は、満充電のバッテリパックに交換します。

!**注意**

- ・減速を感じたら、レバーハンドルを放し、バッテリパックを取り外し、充電をするか予備のバッテリに交換してください。
- ・そのまま使い続けると過放電になり、過放電を繰り返すと、バッテリの寿命が短くなります。
- ・連続運転をする場合は本機を15分程度休ませてください。

- 2 除雪速度が早すぎると、処理が追いつかずにな詰まりやすくなります。減速を感じたら、一旦後進し、回転が安定したらまた前進をすると解消する場合があります。



- 3 異物や紐などが絡まっていたら、バッテリパックを取り外し、異物を取除きます。

- 4 シュータ内に雪が詰まっている可能性があります。こまめに確認するようにしてください。
※バッテリパックが挿入されている状態で、シュータを覗き込まないでください。

!**注意**

詰まりを放置したまま使用を続けると、ベルトの破損、故障の原因になります。

雪が飛ばない

■雪が詰まっている

シュータから雪が飛ばない場合は、オーガハウジングやシュータ内に雪が詰まっている場合がほとんどです。その場合は、本機前を「浮かせ、戻す」を繰り返すことで詰まった雪が下に落ち再開ができます。

それでも、飛ばない場合は、レバーハンドルから手を放し停止させ、バッテリパックを抜いてから、詰まった雪を雪かき棒などで取除きます。




シーズンが終了したら

- 1 バッテリパックを本体から抜取り、充電器で満充電にし、本体に挿入まずに保管してください。

- 2 本体のお手入れをし、湿気の少ない安全な場所に保管してください。(お手入れ・保管についてはP.25参照)

点検・整備の仕方

いつまでも安全にお使いいただくために定期点検を行ってください。

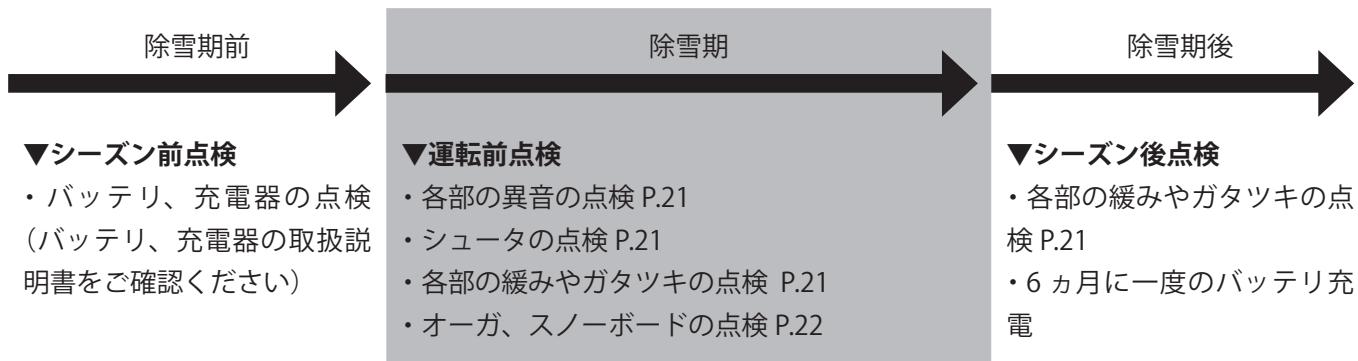

⚠ 警告

- ・安全を確保し作業を行ってください。
- ・作業中に始動するようなことは絶対にやめてください。また周囲に子供や動物が近づかないよう配慮をお願いします。
- ・作業はバッテリパックをバッテリ挿入口から抜いて行ってください。

⚠ 注意

- ・作業には工具を使用することがあります。必ず用途やサイズの合ったものを使用し自身や周囲の確認をしながら安全に作業を行ってください。
- ・メンテナンス終了後は汚れが付着しない場所かカバーなどをかぶせて保管してください。

この QR コードを読み取ることで、「点検・整備の仕方」を動画でご覧いただくことができます。

各部の異音の点検

始動後、モーター、その他の部位から異音がないか点検します。異常がある場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。

シュータの点検

- 1 ロッドハンドルを操作し、シュータが回転するか点検します。(可動範囲は 180°まで)



- 2 シュータデフレクタ角度調整ハンドルを操作し、シュータデフレクタが上下するか点検します。



各部の緩みやガタツキの点検

各部の緩みやガタツキがないか点検します。
ボルト、ナット等の緩みであれば、締付けます。
不具合の箇所が分からない場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。

点検・整備の仕方

オーガ、スノーボードの点検

- 1 オーガ、スノーボード部分に破損や変形がないか確認します。



スノーボードの交換

- 1 先端が星型になっているヘックスローブレンチ又はドライバーをご用意ください。サイズは T-20。



- 2 本体裏側の 3 カ所のネジを取り外します。



- 3 スノーボードを引抜きます。



- 4 取付けは取外しの逆の手順で行います。

オーガベルトの交換

- 1 先端が星型になっているヘックスローブレンチ又はドライバーをご用意ください。サイズは T-20。



- 2 5 カ所のネジを取り外し、ベルトカバーを取外します。



- 3 オーガを回しながらオーガベルトを外側に引っ張ります。



点検・整備の仕方

4 徐々にベルトが外れてきます。



5 ベルトが外れたら、新しいベルトをご用意し、先にプーリー（小）に引っ掛けたから、プーリー（大）に引っ掛けます。



6 ベルトが外れないよう押さえながらオーガを回すとベルトがはまっています。



7 ベルトカバーを取付ける前に、アース線が写真の位置にあるか、外れていないか確認し、外れている場合は取付けます。



8 アース線が外れないようにベルトカバーを取り付け、ネジを固定します。



点検・整備の仕方

車輪の交換

■工具：ラジオペンチをご用意ください。

- 1** キャップの穴にドライバーなどを挿込み、持ち上げ取外します。



- 2** ラジオペンチで割りピンを真っ直ぐにし、シャフトの穴から引抜きます。



- 3** ワッシャを取り外します。



- 4** 車輪を引抜きます。



- 5** 新しい車輪をご用意し、シャフトに挿込み、ワッシャを取り付けます。



- 6** 割りピンをシャフトの穴に通し、ラジオペンチで抜けないように広げます。

※割りピンは市販品でも使用可能です。
長さ 25mm、シャフトの穴の大きさはΦ 4mm

- 7** 最後にキャップのツメと車輪の取付穴の位置を合わせ押し込めば完了です。



点検・整備の仕方

お手入れ

バッテリパックを取外した状態で行ってください。

- 1** 本体が汚れた場合は、薄めた中性洗剤を使用して水拭きしてください。その後、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。
- 2** 本体やオーガに付着した雪や泥などをきれいに取り除いてください。特にオーガやオーガハウジング内、シュータには、多くの雪や泥などが付着しますので、エアツール等で付着物を吹き飛ばし、布で拭き取ってください。
次回気持ちよく使用できるように毎回お手入れをしてください。

！注意

- ・雪や水分は必ず取除いてください。凍結すると、次回使用したい時に動かなくなる可能性があります。また、故障の原因になります。
- ・水洗いは、絶対に行わないでください。故障の原因になります。
- ・プラスチック製部品やハンドルの清掃には、強力な洗剤や溶剤を使用しないでください。
- ・アルコール類・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。故障・破損の原因になります。
- ・オーガやオーガハウジング内をお手入れする場合は、必ず手袋を着用してください。

保管

- 1** 保管する前に本機を清掃します。
- 2** 本機を保管する時は、モーターが熱くなっていることを確認します。
- 3** 本機に緩んだり損傷した部品がないことを確認します。必要な場合は、以下を実行してください。
 - ・損傷した部品を交換します。
 - ・ボルト、ネジ類を締めます。
- 4** 本機を乾燥した場所に保管します。
- 5** お子様が本機に近づかないように注意してください。
- 6** 長期間(6ヵ月以上)使用しない場合は、バッテリパックを充電してから保管してください。

故障かな？と思ったら

症状	原因	対処
作動しない	バッテリパックが本体に挿込まれていない	バッテリパックをしっかりと挿込む
	バッテリが消耗している	バッテリパックを充電・交換
	バッテリが冷えすぎている	バッテリと充電器を暖かい場所に運ぶ 充電器にバッテリを挿し、バッテリが室温になるようにする
	本体・モーターの過熱	温度が下がってから電源を入れ直す
	スイッチボックスの故障	スイッチボックスの交換
	オーガが凍結している	解凍してから使用 ※お湯などをかけないでください
除雪作業をすると停止する 又は止まりそうになる	異物や紐などが絡まっている	バッテリパックを取り外し、異物や紐などを取除く
	オーガやオーガハウジング内、シュータに雪が詰まっている	バッテリパックを取り外し、詰まりを取除く
	速度が早すぎる	ゆっくり前進する
	モーターに負荷がかかっている	本機を雪から一旦離す
	バッテリパック又は本体が熱くなっている	約 10 分間冷却
	バッテリパックが本体から外れている	バッテリパックを再度取付ける
	バッテリが消耗している	バッテリパックを充電
雪が飛ばない	雪が重たい、硬い	本機では除雪はできません
雪の層が残る	スノーボードの変形、破損している	交換

MEMO

消耗品一覧

商品名	商品コード	
オーガベルト	R0201918-00	
オーガ	R0201975-00	
スノーボード	R0200282-00	
ロッド	R0200166-00	
車輪	R0201976-00	
ノンブナット、ボルト	R0200284-00	
シュータデフレクタ	R0201977-00	

使用することで消耗する部品または劣化する部品は全て保証適用外となります。

ゴムを使用する部品、皮を使用する部品、樹脂を使用する部品、スポンジ類、紙類、パッキン類、ギア・ベアリング等の干渉する部品、ボルト、ナット、ヒューズ、モーター・ブラシ、チェーン、バルブ内部の部品、バネ、潤滑油、燃料、作動油、刃または先端部品、シャーピン等の緩衝部品、ワイヤ、バッテリ、点火プラグ等

★上記消耗品をご注文の場合は、下記各サイト又はFAXよりご注文ください。



本店サイト▶<https://www.haigeshop.net/>

楽天サイト▶<https://www.rakuten.ne.jp/gold/haige/>

ヤフーサイト▶<https://shopping.geocities.jp/haige/>



FAX.0276-55-2276 ※次ページのFAXお見積り・注文用紙をご利用ください。

※電話でのご注文は、誤発注・誤発送を回避するため、受付けておりません。
ご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。

【見積り・注文の流れ】

■見積りの場合

「見積りにチェック」→「太枠内ご記入」→「FAX 送信」→「弊社にて正式金額を FAX 又は TEL でご案内しご注文の有無を確認」

■注文の場合

「注文にチェック」→「太枠内ご記入」→「FAX 送信」→「弊社にて正式金額を FAX 又は TEL でご案内しご注文完了」

通信欄

太枠内をご記入ください。

送信日 令和 年 月 日

見積り注文

ご連絡方法

FAXTEL

本製品ご購入お客様情報

フリガナ		ご購入時 登録の 電話番号	
氏名 会社名	様	普段繋がり やすい 電話番号	
ご住所 お届け先	〒 一	FAX 番号	

お届け先情報（上記お客様情報と異なる場合はご記入ください。）

フリガナ	電話番号	
氏名 会社名		様
お届け先		〒 一

代金お支払い方法 (お振込み期限 7 日) いずれかにチェック をお願いします。 手数料は、お客様 ご負担となります。	<input type="checkbox"/> 銀行振込	群馬銀行 館林支店 普通口座 1860509	お振込先口座名義人は、 ハイガー・ハイグサンギョウ（カ となります。
	<input type="checkbox"/> 郵便振替	ゆうちょ銀行 記号 10480 番号 32034181	
	<input type="checkbox"/> 代金引換	代引手数料 (1 万円未満 : 330 円、3 万円未満 : 440 円、10 万円未満 : 660 円)	

★弊社で、この FAX 内容を確認後、正式金額をお知らせ致します。

※銀行振込・郵便振替の場合は、入金確認後の商品発送になります。

※代金引換の場合は、商品お届け運送会社に商品代金+代引手数料をお支払いください。

商品名	商品コード	数量	単価（税込）円	金額（税込）円
			円	円
			円	円
			円	円
			円	円
			円	円
			円	円
備考			送料	円
			代引手数料	円
			合計	円

保証内容について

2020.11 現在

本規約は、ハイガー産業株式会社(以下「弊社」とする)を経由して販売させていただいた該当商品に関して保証する内容を明記したものです。弊社商品には商品保証書等は同梱しておりません。お客様の購入履歴や保証情報は弊社にて管理・保管しておりますのでご安心ください。返送いただく場合商品を再梱包していただく必要がございますので、梱包材はお捨てにならないようお願いいたします。

1. 保証の期間

商品発送日(ご来店引取の場合ご来店日)から1年間といたします。業務用・営業用として使用される場合、保証期間は6ヶ月といたします。

保証期間を超過しているものについては、保証の対象外となり有償対応となります。

商品到着日より7日以内の初期不良にあたる場合、送料・手数料弊社負担にて対応いたします。

2. 保証の適用

- ・お買い上げいただいた弊社商品を構成する各部品に、材料または製造上の不具合が発生した場合、本規約に従い無料で修理いたします。(以下、この無料修理を「保証修理」とする)往復送料や出張修理を行った場合の出張料は、お客様のご負担となります。
- ・保証修理は、部品の交換あるいは補修により行います。保証修理で取り外した部品は弊社の所有となります。
- ・本規約は、第一購入者のみに有効であり、譲渡することはできません。ご購入された年月日、販売店、商品、製造番号の特定が出来ない場合、保証が受けられない可能性がございます。
- ・本規約の対象となる商品とは、日本国内で使用し故障した商品とします。日本国外に持ち出した時点で保証は無効となります。

3. 保証適用外の事項

- (1)純正部品あるいは弊社が使用を認めている部品・油脂類以外の使用により生じた不具合
- (2)保守整備の不備、保管上の不備により生じた不具合
- (3)一般と異なる使用場所や使用方法、また酷使により生じた不具合
- (4)取扱説明書と異なる使用方法により生じた不具合
- (5)示された出力や時間の限度を超える使用により生じた不具合
- (6)弊社が認めていない改造をされたもの
- (7)地震、台風、水害等の天災により生じたもの
- (8)注意を怠った結果に起きたもの
- (9)薬品、雨、雹、氷、石、塩分等による外から受ける要因によるもの
- (10)使用で生じる消耗や時間の経過で変化する現象(退色、塗装割れ、傷、腐食、錆、樹脂部品の破損や劣化等)
- (11)機能上影響のない感覚的な現象(音、振動、オイルのにじみ等)
- (12)弊社または弊社が認めているサービス店以外にて修理をされた商品
- (13)使用することで消耗する部品または劣化する部品(ゴムを使用する部品、皮を使用する部品、樹脂を使用する部品、スポンジ類、紙類、パッキン類、ギヤ・ベアリング等の干渉する部品、ボルト、ナット、ヒューズ、モーターブラシ、チェーン、バルブ内部の部品、バネ、潤滑油、燃料、作動油、刃または先端部品、クラッチ、シャーピン等の緩衝部品、ワイヤ、バッテリ、点火プラグ等)
- (14)保証修理以外の、調整・清掃・点検・消耗部品交換作業等
- (15)商品を使用できなかったことによる損失の補填(休業補償、商業損失の補償、盗難、紛失等)

4. 別扱いの保証

部品メーカーが個別に保証している部品については部品メーカーの保証が適用されます。

5. 保証修理の受け方

まずはお問い合わせフォームにて弊社へご連絡いただきたく存じます。

またはお近くの修理協力店へご連絡くださいませ。

症状・使用状況を伺い、お手続方法をご案内させていただきます。

6. 注意事項

- ・動作点検を行ってから出荷しておりますので、燃料や水分が残っていたり、多少の傷や汚れ等が付いている場合がございます。
 - ・部品の在庫がない場合、お取り寄せにお時間をいただくことがございます。
 - ・仕様変更などにより同時交換部品が発生する可能性がございます。
 - ・仕様変更などによりアッセンブリーでの供給しかできない場合がございます。
 - ・生産終了品につきましては、部品供給次第で修理不可能な場合がございます。
 - ・無在庫転売者(送り先が毎回違う購入者)の場合、転売者より購入した商品の場合、保証は無効となります。
- また発覚次第転売者への措置を取らせていただきます。
- アフターサービスについて ■
1. 販売機種が対象となります。※弊社で商品をお買い上げの方に限らせていただいております。
 2. 生産終了品につきましては、部品供給次第で修理不可能な場合がございます。
 3. 保証期間(1年間)を過ぎたものは、保証期間内におけるご使用回数に関係なく、すべて有償となります。
 4. 修理の際の往復の送料はすべてお客様ご負担となります。
 5. 修理協力店へご依頼の際は、直接修理協力店に修理代をお支払いください。

お客様ご相談窓口

故障部品をお客様で交換される場合

まず、ご購入された店舗にご連絡をしてください。
保証期間内は消耗品を除き、壊れた部品は弊社で保証致します。
その際に生じる往復の送料は全てお客様のご負担となります。

お客様

- ①故障の状況をメールまたはお電話でお連絡ください。
また、故障箇所の写真等を、メールに添付してください。
- ④送料お客様ご負担で、代替部品を発送致します。

ハイガー産業または販売・修理店

- ②受付
③故障内容の確認

故障部品をメーカーで修理する場合

ネット購入や弊社で電話・FAXにてご購入の場合は、弊社にご連絡をしてください。
保証期間内は消耗品を除き、壊れた部品は弊社で保証致します。
その際に生じる往復の送料、また修理工賃は全てお客様のご負担となります。

お客様

- ①故障の状況をメールまたはお電話でお連絡ください。
また、故障箇所の写真等を、メールに添付してください。
- ②送料お客様ご負担で故障装置を発送してください。
- ⑤お見積り提示。
- ⑧送料お客様ご負担で、故障装置を発送いたします。

ハイガー産業

- ③受付
④故障内容の確認
⑥お見積り了承
⑦故障装置の修理

故障部品を販売・修理店で修理する場合

まず、ご購入された販売・修理店にご連絡をしてください。
保証期間内は消耗品を除き、壊れた部品は弊社で保証致します。
その際に生じる往復の送料、また修理工賃は全てお客様のご負担となります。
遠方の場合の出張修理や引取り修理は、別途料金が発生致します。

お客様

- ①故障の状況をお電話でお連絡ください。
その際、持ち込み修理^{*1}か、引取り修理^{*2}か、出張修理^{*3}かを相談させて頂きます。
- ⑤持ち込み修理の場合、修理完了後ご来店ください。引取り修理の場合は、修理完了後お届け致します。
※ご希望に応じて相談させて頂きます。

販売・修理店

- ②受付 ③故障内容の確認 ④故障装置の修理

*1 お客様ご自身が販売・修理店に製品を持ち込むことをいいます。
*2 販売・修理店がお客様のご自宅まで製品を引き取りに行くことをいいます。
*3 販売・修理店がお客様のご自宅まで行き、その場で修理を行うことをいいます。

■保証適用について■

- 本商品が対象となります。
- ※ただし、以下の場合は保証適用外となります。
 - お客様のメンテナンス・確認不足等によるもの。
 - 人為的による破損等。
 - 運送会社など、第三者により生じた支障。
 - 弊社が故意・過失・他、正常のご使用に反して生じたと判断する全ての支障。

■保証期間について■

- 商品が出荷された日・お渡し（ご来店時）から1年間となります。業務用として使用される場合、保証期間は6ヶ月といたします。

◎詳細は「保証内容について」ページをご確認ください。

■初期不良について■

- 初期不良期間は、ご使用回数に関係なく到着日から1週間とさせていただきます。
- 商品受領後、1週間以内にご連絡ください。
- ※無償修理又は無償交換のいずれかを弊社判断にて、ご対応させていただきます。
- 修理協力店にご依頼の際は、修理工賃・部品代・送料は当社が負担させていただきます。

■消耗品について■

- 消耗品につきましては、初期不良以外はすべて有償となります。

修理、部品に関するご相談

修理依頼される時は、下記を事項ご連絡ください。

- ①ご注文番号 ⑤購入サイト、年月日
②商品名 ⑥お名前
③商品の型番 ⑦ご住所
④故障の状況 ⑧電話番号

修理、使い方などのご連絡窓口

お手数ですが、今一度本取扱説明書を熟読し、弊社のサイトや動画等を見ていただき、問題が解決しない場合は、下記までお問い合わせください。



24時間365日

無休受付

カスタマー・サポート・センター
お問い合わせ窓口

<https://haige.jp/c/>



販売・修理店

販売・修理店は随時増えています。

販売・修理店により修理対応機械が異なりますので、最新情報は下記サイトをご覧ください。

本店サイト▶<https://www.haigeshop.net/html/page3.html>

楽天サイト▶<https://www.rakuten.ne.jp/gold/haige/support/repair/shop/>

ヤフーサイト▶<https://shopping.geocities.jp/haige/after.html>

※ハイガー産業は、顧客満足度100%を目指し、日々製品(部品やカラーも含め)の改良を行っています。
そのため、予告なく仕様を変更する場合があります。
また、取扱説明書に最新情報が反映されない場合があります。ぜひご理解・ご了承ください。

「製品のお困り事」は、カスタマー・サポート・センターへ。

「製品が利用できない」、「故障かな?」、「修理をしたい」、「パーツを購入したい」など、
下記カスタマー・サポート・センターへ、お問い合わせください。



24時間365日

無休受付



カスタマー・サポート・センターお問い合わせ窓口

<https://haige.jp/c/>



HAIGE

ハイガー産業 株式会社

〒370-0603

群馬県邑楽郡邑楽町中野5298-1

[ハイガーオフィシャル](#) [検索](#)

<https://haige.jp/>



緊急の方へ

電話窓口

ご協力のお願い

重要なお願い

お電話が殺到しており、繋がりにくい状態が、続いております。

ご迷惑をおかけしますが、緊急の場合を除き、インターネットからお問合せください。

お電話を頂く場合は、上記の URL のカスタマー・サポート・センターの「お問合せフォーム」を

必ずご参考のうえ、お問い合わせください。ご対応に必要事項が記載されています。

0276-55-2275 ○受付：月～金曜日 10:00～15:00 ○受付中止：月～金曜日 12:00～12:50

○定休日：土曜日、日曜日、お盆、年末年始、GW