

取扱説明書

改訂版④

エンジン自走式除雪機

HG-K25

初めてお使いになる方、他社製品を使用し慣れている方

ご使用前に、必ず取扱説明書をお読みにになり、内容を理解してからお使いください。

燃料 無鉛レギュラーガソリン



エンジンオイルは
入っていません。



WEB でチェック！

最新の取説及び
本製品の操作の仕方などを
ご覧いただけます。



目次

はじめに	3	運転操作の仕方	23
安全上のご注意	3	エンジンのかけ方	23
製品を長くご愛顧いただくために	3	エンジンの止め方	24
安全にお使いいただくために	4	除雪作業の仕方	25
除雪機に係る安全事項	4	除雪作業の停止	26
除雪機の作業に係る安全事項	5	移動の仕方	27
安全ラベル	6	シュータに雪が詰まった場合	28
各部の名称	7	固い雪に除雪部が乗り上げた場合	28
主要諸元	8	湿った雪を除雪する場合	28
梱包部品一覧	9	積雪量が多い場合	28
組立て	10	深い雪・重い雪の除雪時に、エンジンの回転数が落ちた場合	28
下ハンドルの取付け	10	点検・整備の仕方	29
上ハンドルの取付け	11	エンジンオイルの点検・交換	29
シュータの取付け	11	燃料の抜き取り	30
ロッカーアームの取付け	12	点火プラグの点検・整備	31
走行クラッチワイヤの取付け	13	タイヤの点検・整備	31
除雪クラッチワイヤの取付け	14	グリス・潤滑油の塗布	32
変速ロッドの取付け	15	ベルト周りの点検	32
ワイヤクリップの取付け	16	オーガベルトの交換	32
アクセルボックスの取付け	16	走行クラッチの張り調整	33
各部の取扱い	17	除雪クラッチの張り調整	34
リコイルスターター	17	オーガ・プロアの点検	35
シュータデフレクタ	17	シャーボルトの点検	35
変速レバー	17	オプション	36
走行クラッチレバー	17	タイヤチェーンの取付け方	36
除雪クラッチレバー	18	長期間使用しない時	37
ロッカーアーム	18	故障かな?と思ったら	38
ソリ	18	消耗品・部品一覧	40
燃料つまみ	19	保証内容について	42
燃料ポンプ	19	お客様ご相談窓口	43
アクセルレバー	19		
チョークレバー	19		
エンジンスイッチ	19		
雪かき棒	19		
運転前の点検	20		
エンジンオイルの給油	20		
燃料の給油	21		
ギヤケースの点検	21		
オーガ・プロアの点検	21		
走行クラッチ・除雪クラッチの点検	21		
シュータの点検	22		
各部の緩みやガタツキの点検	22		
各部の異音の点検	22		
排気状態の点検	22		

はじめに

このたびはエンジン除雪機をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

安全に正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

誤った使い方をされますと重大な事故につながる恐れがあります。
この取扱説明書を熟読しご理解してからご使用ください。
また、各ページの警告・注意事項も飛ばさず、必ずお読みください。

安全上のご注意

※お使いになる人や他人への危害・財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

※誤った取扱をした場合に生じる危険とその程度を次の区分で説明しています。

- 表示と意味をよく理解してから、本文をお読みください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることが出来る所に、必ず保管してください。
- すべて安全に関する内容です、必ずお守りください。



警告

誤った取扱をした時に、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。



注意

誤った取扱をした時に、軽傷または家屋・財産などの損害に結びつくもの。また故障に結びつくもの。



禁止

取扱においてその行為を禁止します。



指示

指示に基づく行為を強制します。

製品を長くご愛顧いただくために

取扱説明書に従った正しい取扱いや定期点検、保守を行ってください。

注意事項に従わず何らかの損害・故障が発生した場合、保証の対象外となりますのでご注意ください。

安全にお使いいただくために

除雪機に係る安全事項



警告



禁止

- ・本機は、除雪をする機械です。指定された用途以外には使用しないでください。
- ・燃料の臭いがする場合、運転をしないでください。爆発の危険があります。
- ・エンジンの排気ガスには人体に有毒な成分が含まれています。特に一酸化炭素は無色無臭で非常に強い毒性があり、吸入すると死亡の恐れがあります。
- ・エンジンが熱いうちは、給油しないでください。
- ・燃料が漏れたり、こぼれたままエンジンをかけないでください。
- ・運転時、給油時、喫煙など火気を発生させないでください。
- ・換気の悪い場所ではエンジンをかけないでください。
- ・改造、分解は絶対に行わないでください。安全性・信頼性が低下したり故障の原因になります。また、弊社の保証サービスは一切受けられなくなります。
- ・正しい操作を知らない人、子供、妊娠中の方には操作をさせないでください。
- ・未成年者の単独使用は禁止です。監督下で作業してください。
- ・成年者でも、操作の仕方がよく分からない場合は、独自の使用をしないでください。
- ・運転中に回転部及び可動部に手や足及び衣類を絶対に近づけないでください。触れると巻き込まれ重大な事故の恐れがあります。
- ・運転中は絶対シュータやオーガハウジングを覗き込まないでください。
- ・点火源となるような機器の近くに保管しないでください。燃料蒸気へ引火する恐れがあります。
- ・デッドマンクラッチを紐などで固定しないでください。





指示

- ・周囲の動植物等にも排気ガスが当たらないように注意をしてください。
- ・給油時は、付近にタバコ等の火気の無いことを確認してください。燃料は非常に引火しやすく、気化した燃料は爆発の危険があります。
- ・給油時、燃料タンクの給油限界位置を超えないようにしてください。温度上昇によって燃料が膨張し、漏れることがあります。
- ・給油は、身体に帯電した静電気を除去してから行ってください。引火の恐れがあります。
- ・給油中にこぼれた燃料はきれいに拭きとってください。燃料を拭いた布等は、火災に注意して処分してください。
- ・燃料を衣服にこぼした場合、直ちに衣服を着替えてください。衣服へ引火する危険があります。
- ・燃料タンクキャップは確実に閉めてください。運転中にこぼれると火災の恐れがあります。
- ・始動前点検を実施してください。
- ・本機をご使用になる前に、エンジンの始動、停止の仕方を覚えてください。
- ・可動部分の位置及び締付け状態、部品の破損、取付け状態、その他動作に影響を及ぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。
- ・運転前に燃料漏れがないか点検・確認してください。
- ・エンジンを始動するときは、周囲に人や動物がいないことを確認してください。
- ・クラッチレバーを握っていないときは、オーガが回転していないことを確認してください。
- ・エンジン回転中及び停止後しばらくの間はエンジンやマフラーなどが熱くなっています。触れるとやけどをすることがありますので注意してください。
- ・使用中に異常音、異常振動があったときは、直ちに使用を中止し、点検、修理を行ってください。
- ・回転しているオーガに接触すると負傷または死亡する恐れがあります。
- ・点検整備を行なう場合はエンジンを停止してください。エンジンが不意に始動すると、思わぬ事故につながる恐れがあります。
- ・点検整備はエンジンが冷えてから行ってください。エンジン本体やマフラー部のほか点火プラグの温度も高くなっており、やけどの恐れがあります。
- ・破損した部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。
- ・修理の知識や技術のない方が修理しますと、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故・怪我の原因になることがあります。
- ・自動車で運搬するときは、燃料タンクの燃料を抜き、燃料コックを閉じてください。振動等により燃料が漏れることがあります。
- ・長期保管する場合は、燃料タンクの燃料を抜き取り、火気のないところに保管してください。
- ・子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
- ・ご使用前にこの説明書をお読みになり取扱いの注意事項をよくご理解の上で使用ください。



安全にお使いいただくために

⚠ 注意

 禁止	<ul style="list-style-type: none">古い燃料は使用しないでください。安全保護装置であるガード及びカバーを取外して運転をしないでください。
 指示	<ul style="list-style-type: none">燃料は無鉛レギュラーガソリンを使用してください。定期的にエンジンオイルを交換してください。給油中、燃料タンク内に雪や水が入らないように注意してください。使用中に異常音、異常振動があったときは、直ちに使用を中止し、点検、修理を行ってください。シートカバーなどは機械が十分冷めてからかけてください。部品交換は、純正部品を使用してください。定期点検整備を行ってください。

除雪機の作業に係る安全事項

⚠ 警告

 禁止	<ul style="list-style-type: none">身体の調子が悪い時や、判断力に影響するような酒類、薬物を服用しているときは、使用しないでください。夜間、悪天候時、霧の発生時など、視界が良くないときは使用しないでください。運転中に高圧コードや点火プラグキャップに触れないでください。感電する恐れがあります。ご使用ときは、使用者から 15m 内は危険です。人やペットが入らないようにしてください。運転区域には、全ての人、幼児、子供、ペット等を入れないでください。人にシュータやシュータデフレクタを向けないでください。また、除雪機の前方に人を入れないでください。足元が滑りやすい、転倒しやすい場所では使用しないでください。砂利道は石が飛び出すなど危険です。除雪しないでください。雪の中に石が混入していると遠くまで飛ぶ事があるので十分注意してください。オーガーやシュータや顔や手足、衣服などを近づけないでください。傾斜面を横切って除雪しないでください。坂道での除雪や停車はしないでください。燃料タンク内に燃料を入れたまま運搬、保管しないでください。可動部分に絡まるような衣服、装飾品、タオルなどは着用しないでください。エンジンがかかっている状態で本機から離れないでください。走るような操作はしないでください。滑りやすい表面上では、高速で除雪機を運転しないでください。
 指示	<ul style="list-style-type: none">雪が降る前に運転区域内の木片、缶、ホース、線材、ナワ及びその他の異物等をすべて除去してください。ハンドルをしっかり握り、正しい姿勢で作業をしてください。運転中は、排気ガスに十分注意してください。建物、自動車及び破損の恐れがある建造物の周囲で除雪をするときは、それらの方向に排出された雪が当たらないようシュータの方向、シュータデフレクタの角度を調整して運転をしてください。停止中でも、オーガに触れないでください。怪我をする恐れがあります。適切な時期に休憩をとってください。万一に備え、救急箱、タオル、外部連絡用電話を用意してください。本機から離れるときは、必ずエンジンを停止してください。移動するときは、オーガの回転を止めてください。危険を感じたり、予測される場合も、必ずエンジンをすぐに停止してください。除雪部が異物に突き当たったり、巻きついた場合には、速やかにエンジンを停止し、回転部が完全に停止してから異物を除去し、除雪機が損傷していないかを調べてください。損傷があった場合には、完全に補修した後でなければ除雪機を再始動しないでください。オーガーハウジングやシュータなどに詰まった雪を取除くときは、エンジンを停止し、誤ってエンジンがかからないようにしたうえで、回転が完全に止まった後に、雪かき棒を使って取除いてください。滑りにくい靴、手袋、保護メガネ、保護帽などの作業に適した服装を心掛けてください。坂道の走行には注意してください。後方へ走行するときは、足元及び背後の障害物に十分注意し、転倒したり障害物に挟まれないように運転してください。除雪時は操作に集中し、特にバック時は、滑らないよう足元にご注意ください。除雪機を輸送したり、使用しない時、停止するときは、オーガハウジングを接地させてください。

安全ラベル

本機の本体に下記の安全に関するシールが貼付けられています。

ご使用前にご確認ください。

なお、シール内容・位置は製品改良など 条件により予告なく変更になる場合があります。ご了承ください。

2 燃料タンク

無鉛レギュラー
ガソリン

容量：2.6L

警告

- ・ガソリンは引火性と爆発性が高い危険物です。
- ・給油の前には、エンジンを切って冷やしてください。
- ・エンジンは有毒な一酸化炭素を排出します。
- ・密閉された場所では使用しないでください。
- ・取扱説明書は必ずお読みください。

注意

← 変速レバーを操作する時は、必ずクラッチレバーを放す。

警告

クラッチレバー
固定厳禁

警告

運転中はシュータに
絶対に手を
入れないでください。
停止中でも、手で
詰まりを取除かない
でください。

オーガが回転中は
絶対に手足を
入れないでください。
●オーガ内の雪の詰まりを取除く
際は、必ずエンジンを切ってくだ
さい。
●オーガ内の雪の詰まりは、雪か
き棒で取除いてください。

シュータは
人やペット、建物に
向けないでください。

危険を感じたら
すぐエンジンを
切ってください。
●本機から離れる時は、必ず
エンジンを切ってください。

取扱い、操作方法、点検・整備で
関った時は、取扱説明書を確認し、動画も
併せてチェックしてください。

使用前の注意事項

- 雪が降る前に除雪場所の石や異物を取除く。
- 4 ストロークエンジンオイル (SAE5W-30) 量を確認し指定量入れる。古いオイルは交換。
- 新しい燃料を指定量入れる。古い燃料使用不可。
- 各ネジ等の緩みがないか確認。

使用中の注意事項

- 必ず前後左右・シュータ方向の安全確認。
- 凍っている雪の上に積もった雪を除雪する場合は、ソリを上げる。
- シュータに雪が詰まったら、すぐエンジンを停止し雪かき棒で取除く。
- 緊急時は、両手をクラッチレバーから放し、エンジンスイッチをOFFにする。

使用後の注意事項

- 本機を1ヵ月以上使用しない場合は、燃料を抜き、燃料コックを開けた状態でエンジンをかけてガス欠にする。
- 本機に付着した汚れ・水分を取除き各部に防錆・グリスを塗布する。
- エンジンオイルはそのままにし、次シーズン前にオイル交換をする。

点検時期の目安

対象部品	点検項目	点検	初回1ヵ月後、又は20時間運転後	3ヵ月毎又は50時間運転後	6ヵ月毎又は100時間運転後	1年毎又は300時間運転後
燃料	ガソリン量、濃度	●				
エンジンオイル	オイル量、交換	●		●		
火花プラグ	清掃、交換				●	●

警告

- 燃料の臭いがある場合、運転不可、爆発の危険がある。
- 燃料の漏れが見受けられたら、使用しない。
- エンジンが熱いうちは、給油しない。
- 燃料が漏れたり、こぼれたままエンジンをかけない。
- 運転時、給油時、喫煙など火気を発生させない。
- 給油は、身体に帯電した静電気を除去してから行う。引火の恐れがある。
- 給油時、燃料タンクの給油限界位置を超えない。温度上昇によって燃料が膨張し、漏れることがある。

注意

- 燃料タンク内に燃料を入れたまま運搬、保管しない。
- 持ち運ぶ時は、エンジンを停止し、燃料タンクから燃料を抜取る。
- 燃料タンク内に雪や水が入らないようご注意ください。
- 30日以上長期保管する場合は、燃料タンクの燃料を抜取り、火気のないところに保管する。

危険

火気厳禁

●給油時はエンジン停止、火災の危険あり。給油口に火を近づけないこと。

警告

排ガスに注意

室内や換気の悪い場所での運転は、ガス中毒の危険があります。

注意

マフラー高温注意

マフラーに触るとやけどをする恐れがあります。

各部の名称




主要諸元


モデル名	HG-K25
除雪幅	560mm
除雪高	380mm
ブロワ周速	21m/s
投雪方向	190°
投雪距離	最大 12m
変速機	前進 6 速、後進 2 速
エンジン型式	Loncin G160F
馬力	5.5PS
総排気量	163cm ³
エンジン出力	3.6kW
始動方法	リコイルスターター
シュータ操作	手動ハンドル (側面)
操作ハンドル	両手 (片手自走、片手除雪)
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン
燃費 (1L 当たり)	約 50 分 ※エンジン単体無負荷状態
燃料タンク容量	2.6L
エンジンオイル	SAE 5W-30
エンジンオイル容量	0.6L
重量	53kg
サイズ (幅×奥行×高さ)	560 × 1400 × 1000mm (ハンドルレバーまでの高さ)

◎ハイガーは、顧客満足度 100%を目指し、日々製品 (部品やカラーも含め) の改良を行っています。
 そのため、予告なく仕様を変更する場合があります。
 また、取扱説明書に最新情報が反映されない場合があります。ぜひご理解・ご了承ください。

【最大除雪能力】

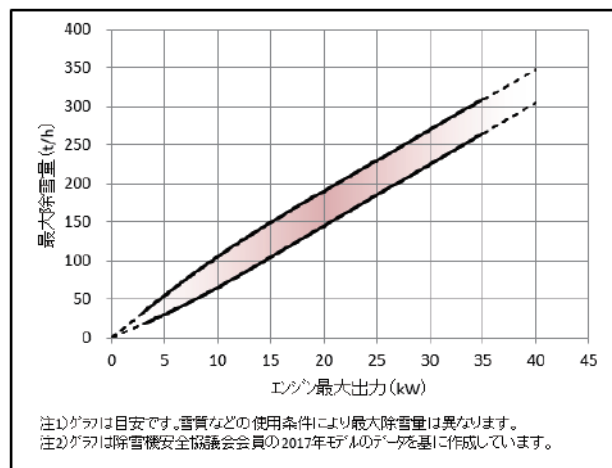

【最大投雪距離】

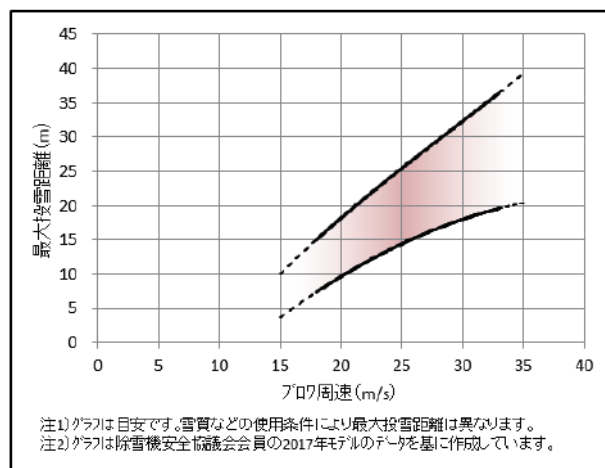


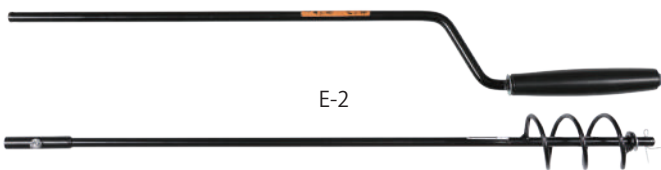
梱包部品一覧

1. ユニットとすべてのアクセサリを慎重に箱から取出し、全てのユニット・アクセサリに不足・問題がないことを確認してください。
2. 製品を注意深く点検し、輸送中の損傷がないことを確認してください。万が一損傷が見受けられた場合は、運送会社に1週間以内に連絡をしてください。
3. 梱包材を慎重に検査し、使用する前に廃棄しないでください。
不足している場合は、お手数ですがハイガーまでご連絡ください。



警告

不足しているものがある場合は、不足している部品を入手するまで使用しないでください。

<p>A. 本体</p> 	<p>B. 上ハンドル</p> 	<p>C. 下ハンドル</p> 
<p>D. シュータ</p> 	<p>E. ロッカーアーム</p> 	
<p>F. 変速ロッド</p> 	<p>G. シャーボルト★</p> 	<p>H. 工具★★</p> 
<p>I. プラグレンチ</p> 		

※製造時期により仕様変更になる場合や部品が本体に取付済みの場合があります。

★サービス品です。予告なく終了する場合があります。

★★付属の工具は、簡易的なものです。

市販のペンチ、プライヤー、スパナ等をご用意いただくと作業効率が良くなります。

組立て

警告

- エンジンスイッチを「OFF」にし、作業を行ってください。
- 作業中にエンジンを始動するようなことは絶対にやめてください。また周囲に子供や動物が近づかないよう配慮をお願いします。
- 組立後は、すべての部品が確実に取付いていることを確認してください。


注意

作業には工具を使用します。必ず用途やサイズの合ったものを使用し、自身や周囲の確認をしながら安全に作業を行ってください。

下ハンドルの取付け

下ハンドルを4本のボルトで本体に取付けます。

- 1 本体に予め仮留めしている下ハンドル取付ボルトの左右2本ずつを外します。

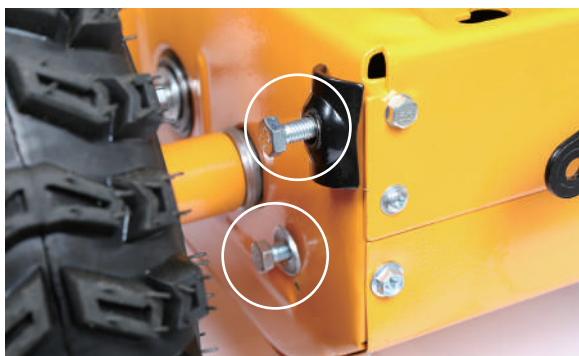

- 2 下ハンドル(写真の向き)の取付穴と本体の取付穴を合わせ、ボルトを通して下ハンドルを本体にしっかり13mmのスパナで固定します。




組立て

上ハンドルの取付け

上ハンドルを、下ハンドルに取付けます。

- 1 下ハンドルのロッドガイド、ボルト、ワッシャ、ナットを一旦取外します。

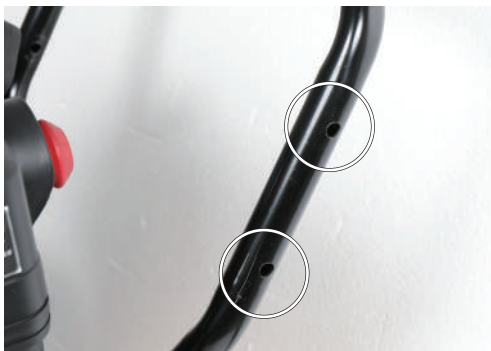


- 2 上ハンドルを下ハンドルに重ね、取付穴の位置を合わせ、外側からボルト、内側からワッシャを通しナットで確実に取付けます。ロッドガイドのナットは、仮留めにします。



シュータの取付け

シュータを本体に取付けます。


- 1 シュータに仮留めしている3カ所のボルト、ナットを一旦取外します。

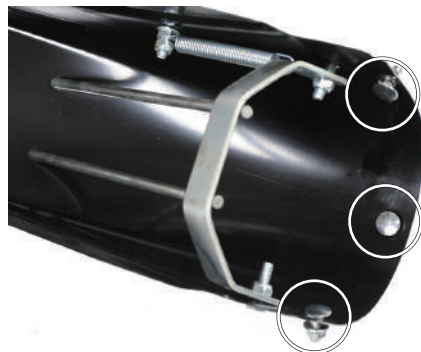

- 2 シュータの取付穴と本体の取付穴3カ所を合わせます。



- 3 取付ボルトを内側から通し、外側からナットを取付け、10mmのスパナで締付けます。

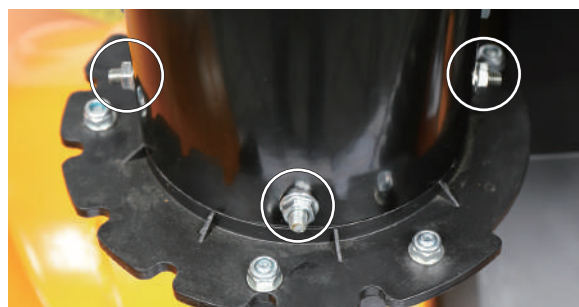

組立て

ロッカーアームの取付け

ロッカーアームを本体に取付けます。

- 1** ロッカーアーム(下)の先端の割リピンを取外します。



- 2** ロッカーアーム(下)を取付ガイドに通し、らせんがシュータの凹みにはまるように調整します。



- 3** ロッカーアーム先端にワッシャを通して、割リピンを挿込み、先端を曲げて固定します。



- 4** ロッカーアーム(下)に仮留めしている接続ボルト、ナットを一旦取外し、ロッカーアーム(上)をロッドガイドに通し、ロッカーアームを接続します。



- 5** 接続ボルトを通し、ワッシャ、ナットを取付け、ボルトをスパナで固定しながら、8mmのスパナでナットを締付けます。



- 6** ロッカーアームがスムーズに回る位置で傾きを調整し、ロッドガイドのナット(A)をスパナで固定しながら、ナット(B)を13mmのスパナで締付けます。



- 7** ロッカーアーム(上)の先端のナットが緩んでいる場合は、10mmのスパナで締付けます。



組立て

走行クラッチワイヤの取付け

走行クラッチワイヤを右ハンドルに取付けます。

- 1 本体下右側から出ているワイヤロッドの先端を一旦取外します。



- 2 走行クラッチレバーのナットを 13mm のスパナで一旦取外します。



- 3 ワイヤロッドの先端のフックをレバーの穴にはめ込み、写真のように下に落とします。



- 4 走行クラッチレバーのナットを取付け、13mm のスパナで締付けます。



- 5 一旦取外した走行クラッチワイヤを接続します。



組立て

- 6** 走行クラッチレバーを上げた状態にし、アジャスターを回し、ワイヤを張っていきます。



- 7** ある程度強めに張れたら、金色のナットを締付けます。(調整方法は P.34 参照)



除雪クラッチワイヤの取付け

除雪クラッチワイヤを左ハンドルに取付けます。

- 1** 本体下左側から出ているワイヤロッドの先端のフックを、操作パネル左側とハンドルの隙間に、下から通します。




- 2** 先端のフックをレバーの下の穴にはめ込みます。
※はじめは下の穴にはめ込みます。しばらく使用してワイヤが伸び気味になった場合は、上の


穴にはめ替えます。



- 3** ワイヤロッドの上部ナットを緩め本体内側ガイドにかませてます。

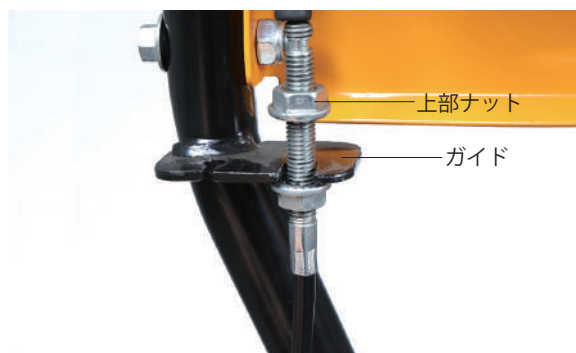

- 4** 基準はネジ部①と②が同じ長さになるように調整します。

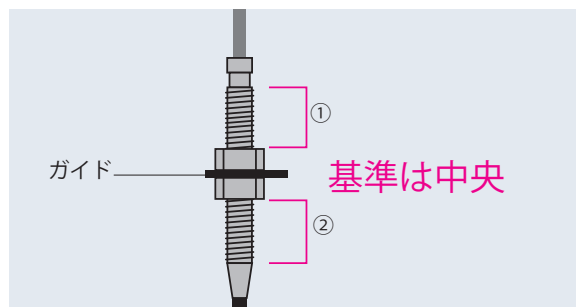

- 5** レバーを握り、放した時にレバーが最大まで上がるか確認します。上がらない場合は張りが弱いので、手順4の①の位置を狭くすると張りが強くなります。

組立て


変速ロッドの取付け

変速ロッドを本体に取付ます。

- 1** 変速レバーを後進と前進の中間の位置にします。



- 2** 変速ロッドの両端に予め留められているスナップピンを抜きます。その際、ワッシャ、スプリングを紛失しないよう注意してください。

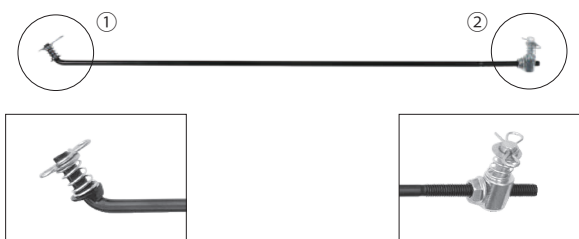


- 3** 変速ロッドの先端①は本体側に、②は操作パネル側に取付けます。



- 4** 変速ロッドの先端①を本体側のアームの穴に通し、スプリング、ワッシャをはめ、スナップピンで固定します。



- 5** 変速ロッドの先端②を操作パネル側のアームの穴に通します。その際、下部のアームが水平になることを確認します。

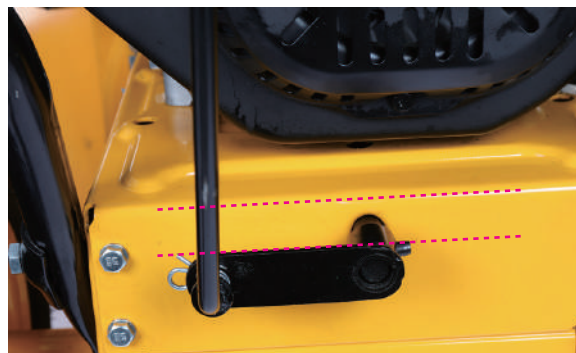

- 6** 水平が出ない場合は、変速ロッドの先端②を回転させ高さ調整をします。




組立て

- 7** 再度変速ロッドの先端②を操作パネル側のアームの穴に通し、スプリング、ワッシャを取付け、スナップピンで固定します。




- 8** ナットをスパナで締付けます。

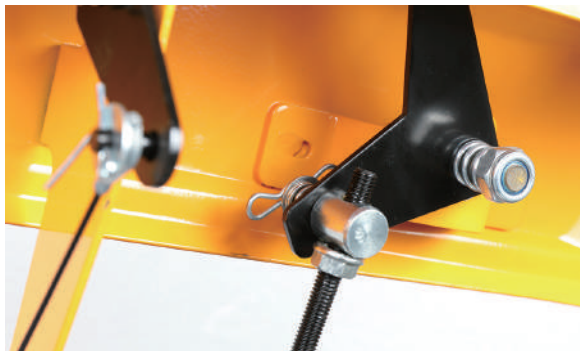

ワイヤクリップの取付け

ワイヤをワイヤクリップで上ハンドルに固定します。

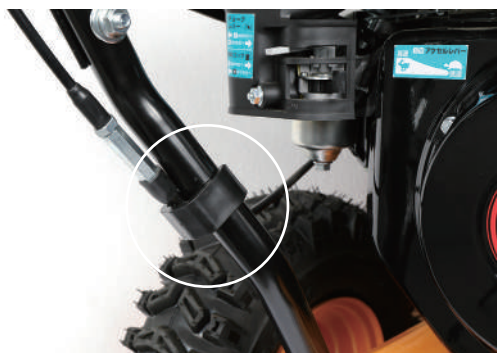

アクセルボックスの取付け

左側上ハンドルの取付穴にアクセルボックスを取付けます。

- 1** アクセルボックスに仮留めしているナット、ワッシャを一旦取外します。



- 2** アクセルボックスのボルトを取付穴に挿込みます。




- 3** 裏側からワッシャを通し、ナットを取付け、10mmのスパナで締付けます。



各部の取扱い

リコイルスターター

リコイルスターターでエンジンを始動します。

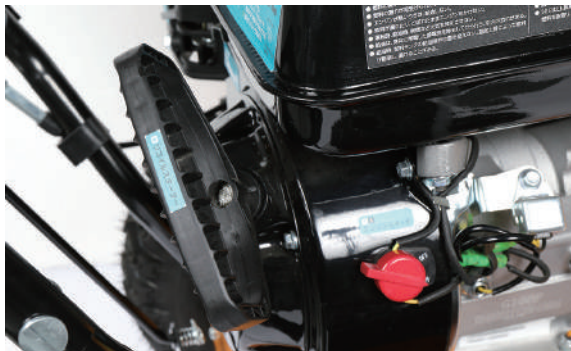

- 1 リコイルスターターを少し重くなるまでゆっくり引き、そこから真つすぐ引張ります。エンジンがかかるまで、数回繰返します。

⚠️ 注意

- ・リコイルスターターロープを最後まで引出さないでください。
- ・一度に6回以上は引張らないでください。
- ・引いたリコイルスターターは途中で放さずに、ゆっくり戻してください。
- ・運転中はリコイルスターターハンドルに手を触れないでください。

シュータデフレクタ

投雪角度を調整します。

- 1 左右のノブを緩め、調整します。
上向きにすると投雪距離が長くなります。



変速レバー

前進（6速）、後進（2速）の切替えができます



レバーを前進側

前進スピードは6段階で、数字が大きくなるほどスピードが上がります。

レバーを後進側

後進スピードは2段階で、数字が大きくなるほどスピードが上がります。

⚠️ 注意

- ・変速レバーの操作は、走行クラッチレバー、除雪クラッチレバーを放してから行ってください。
- ・走行クラッチレバーや除雪クラッチレバーを握ったまま、変速レバーを操作すると、変速輪クッションの破損の原因になります。

走行クラッチレバー

除雪機を走行させる時に走行クラッチレバー（デッドマンクラッチ機構）を握ります。



レバーを握る

除雪機が走行します。

レバーを放す

除雪機が停止します。

各部の取扱い

除雪クラッチレバー

オーガを回転させる時に除雪クラッチレバー（デッドマンクラッチ機構）を握ります。



レバーを握る

オーガが回転します。

レバーを放す

オーガが停止します。

警告



除雪クラッチレバー（デッドマンクラッチ機構）を紐で縛ったり、クリップで固定したりしないでください。大変危険です。

注意

走行クラッチレバー、除雪クラッチレバーを握ったまま、変速レバーの操作は絶対に行わないでください。変速輪クッションの破損の原因になります。

ロッカーアーム

ロッカーアームを回すことで、投雪方向を 190°の範囲で調整することができます。



ロッカーアームを右回転

シュータは右に回転します。

ロッカーアームを左回転

シュータは左に回転します。

注意

シュータに雪が詰まった状態で、ロッカーアーム操作を行わないでください。破損の原因になります。

ソリ

ソリは、高さを調整することで路面状況にあった除雪ができます。

- 1 オーガーハウジングの下に枕木等を挿込み浮かせます。
- 2 ソリのボルトを緩め、最適な高さに調整します。



	オーガハウジング下端と路面の隙間
砂利などが多い路面	広くする
普通路	5mm 程度
圧雪路	狭くする

注意

オーガハウジング下端と路面の隙間を狭くし過ぎると、オーガの摩耗が早くなったり路面を傷付けたりすることがあります。また、オーガの回転が路面に伝わり、除雪機が前に進むことがあります。

各部の取扱い

燃料つまみ

つまみを右にするとエンジンに燃料が供給されます。



燃料ポンプ

燃料ポンプを2～3回軽く抵抗を感じる程度まで押し、燃料をエンジンに行きわたらせます。(初回のみ)

⚠ 注意

押しすぎるとエンジンが始動しません。



アクセルレバー

運転中に操作するとエンジンの回転数が変わります。



レバーを「かめ」側

エンジンの回転数が下がります。

レバーを「うさぎ」側

エンジンの回転数が上がります。

チョークレバー

エンジンが冷えているときは、チョークレバーを左に合ませます。




⚠ 注意

エンジン始動後は、チョークレバーを右に戻してください。

エンジンスイッチ

エンジンを始動する際はスイッチを「ON」にします。

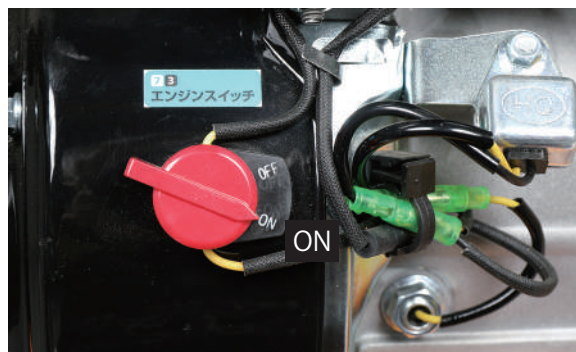

雪かき棒

オーガやシューターに詰まった雪や付着した雪を取除く時に使用します。



⚠ 警告

回転部に詰まった雪や付着した雪を取除くときは、エンジンスイッチを切り、各部が完全に停止してから行ってください。

運転前の点検

警告



禁止

- ・ エンジンが熱いうちは、給油しないでください。
- ・ 燃料が漏れたり、こぼれたままエンジンをかけないでください。
- ・ 運転時、給油時、喫煙など火気を発生させないでください。
- ・ ハイオクガソリンは使用しないでください。



指示

- ・ 燃料を補給するときは必ずエンジンを停止して、屋外の換気の良い場所で行ってください。
- ・ 燃料をこぼさないように注意してください。所定のレベルを超えて補給しないでください。
- ・ 燃料がこぼれた場合は、直ちに拭取ってください。
- ・ 燃料は、無鉛レギュラーガソリンを使用してください。
- ・ 燃料キャップは確実に閉めてください。
- ・ 長期保管する場合は、燃料タンクの燃料を抜取り、火気のない所に保管してください。
- ・ 給油中、燃料タンク内に雪や水が入らないように注意してください。

エンジンオイルの給油

工場出荷時、エンジンオイルは入っていません。

下記要領で給油してください。

- 1** エンジンオイルを準備します。

推奨オイル	SAE 5W-30
オイル容量	0.6L

- 2** 本体を水平な場所に移動させます。

- 3** オイル給油キャップを外し、オイルゲージを布などで拭取ります。

- 4** エンジンオイルを給油します。

注意

エンジンテストを行っているため、多少オイルが残っている場合があります。オイルゲージを確認しながら少しずつ給油してください。

- 5** オイル給油キャップを取付け一旦締付け、再度取外します。



- 6** オイルがオイルゲージのオイル量範囲(中央)まであるか点検します。



- 7** 確認後、オイル給油キャップを確実に閉めてください。

- 8** 使用2回目以降、運転前に必ずエンジンオイル量や汚れを点検してください。

運転前の点検

燃料の給油

工場出荷時、燃料は入っていません。
下記要領で給油してください。

1 燃料を準備します。

使用燃料	無鉛レギュラーガソリン
燃料タンク	2.6L

2 燃料給油キャップを開け、満タンレベルゲージ上限(赤い目印)を超えないように給油します。



3 給油後、給油キャップを確実に閉めてください。

ギヤケースの点検

ギヤケースにはグリスが入っています。20時間毎にグリスを入れてください。(P.32 参照)
※グリスは市販のリチウムグリスをお使いください。



オーガ・ブローの点検

凍結や曲がり・変形・欠け・異物をはさまっていないかを点検します。
また、シャープインが折れていないかを点検します。



走行クラッチ・除雪クラッチの点検

エンジン始動後、走行クラッチ(デッドマンクラッチ機構)と除雪クラッチ(デッドマンクラッチ機構)を操作し、「走行」「回転」「停止」するか点検します。



運転前の点検

シュータの点検

シュータデフレクタノブとシュータ方向調整ロッカーアームを操作し、不具合がないか点検します。



各部の緩みやガタツキの点検

各部の緩みやガタツキがないか点検します。
ボルト、ナット等の緩みであれば締付けます。
不具合の箇所が分からない場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。



不具合があったまま使用しないでください。
重大な事故に繋がります。

各部の異音の点検

エンジン始動後、エンジン、その他の部位から異音がないか点検します。異常がある場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。



異常を感じたまま使用しないでください。
重大な事故に繋がります。

排気状態の点検

エンジン始動後、排気に異常がないか点検します。異常がある場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。



異常を感じたまま使用しないでください。
重大な事故に繋がります。

運転操作の仕方

警告

- 燃料の臭いがある場合、運転しないでください。爆発の危険があります。
- エンジンの排気ガスには人体に有毒な成分が含まれています。特に一酸化炭素は無色無臭で非常に強い毒性があり、吸入すると死亡の恐れがあります。
- 燃料が漏れたり、こぼれたままエンジンをかけないでください。
- 運転時、給油時、喫煙など火気を発生させないでください。
- 換気の悪い場所ではエンジンをかけないでください。
- エンジン回転中及び停止後しばらくの間はエンジンやマフラーなどが熱くなっています。触れるとやけどをすることがありますので注意してください。
- 運転中に回転部及び可動部に手や足及び衣類を絶対に近づけないでください。触れると巻込まれ重大な事故の恐れがあります。
- 周囲の動植物等にも排気ガスが当たらないように注意をしてください。

エンジンのかけ方

注意

エンジンをかける際は、走行クラッチレバーや除雪クラッチレバーを握らないでください。

- 1** 変速レバーを「前進 1」にします。




- 2** アクセルレバーを「かめ」と「うさぎ」マーク中央にします。



- 3** 燃料つまみを右「ON」にします。



- 4** チョークレバーを左にします。

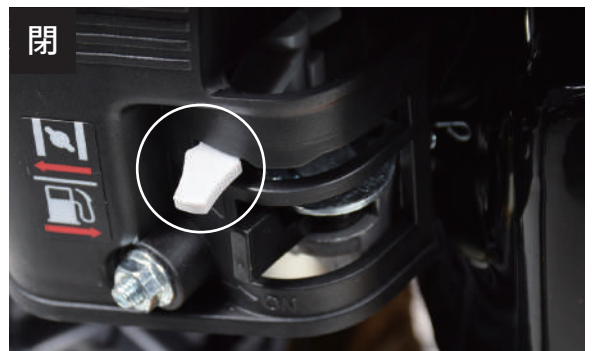


- 5** 燃料ポンプを 2～3 回軽く抵抗を感じる程度まで押します。(初回のみ) 押しすぎるとエンジンは始動しません。




運転操作の仕方

6 エンジンスイッチを「ON」にします。

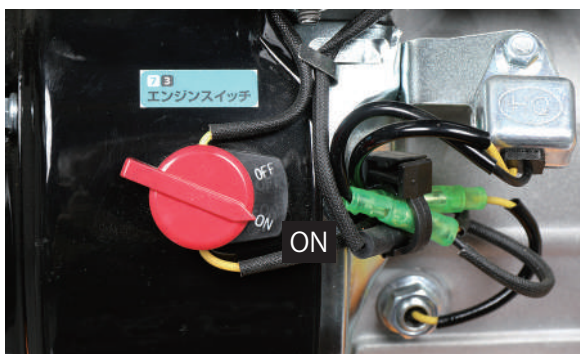

7 リコイルスターターを少し重くなるまでゆっくり引き、そこから真つすぐ引張ります。エンジンがかかるまで、数回繰返します。

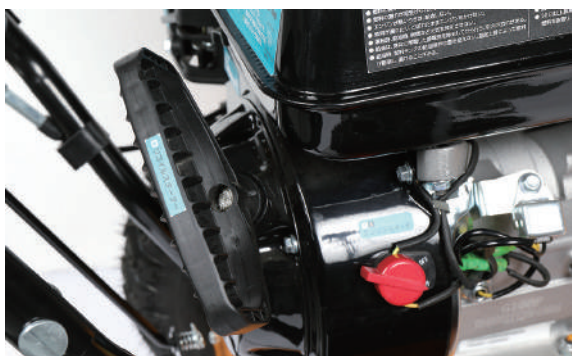

⚠ 注意

- ・リコイルスターターロープを最後まで引出さないでください。
- ・一度に6回以上は引張らないでください。
- ・引いたリコイルスターターは途中で放さずに、ゆっくり戻してください。
- ・運転中はリコイルスターターハンドルに手を触れないでください。また除雪クラッチレバーを握りながら、引張らないでください。

8 エンジンがかかったら、チョークレバーを右に戻します。




エンジンの止め方

1 走行クラッチレバー、除雪クラッチレバーを放し、変速レバーを「前進 1」にします。



2 エンジンスイッチを「OFF」にします。

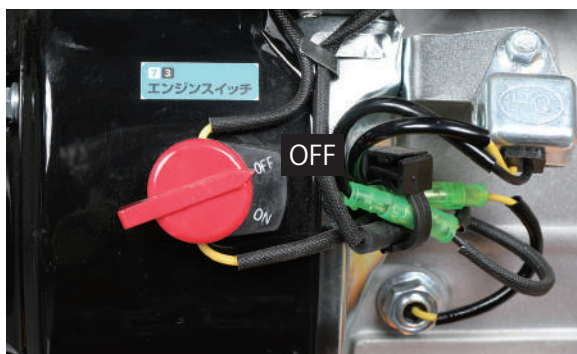

3 燃料つまみを左「OFF」にします。



運転操作の仕方

警告

- シュータを人や自動車、建物に向けないでください。
- オーガに異物が巻付いたときは、エンジンをすぐに停止し、異物を取除いてください。
- 除雪機に破損がないが確認し、破損が確認された場合は完全に修理してからご使用ください。

除雪作業の仕方

- 1** オーガハウジングの高さ調整をソリで最適な高さに調整します。(P.18 参照)
- 2** ロッカーアームを操作し、投雪方向を調整します。(P.18 参照)
- 3** シュータデフレクタのノブを操作し、投雪距離を調整します。(P.17 参照)
- 4** エンジンを始動します。
- 5** アクセルレバーでエンジンの回転数を上げます。(P.19 参照)
- 6** 除雪クラッチレバーをゆっくり握るとオーガが回転します。(オーガが回転しない場合は P.34 参照)



警告



走行クラッチレバー（デッドマンクラッチ機構）や除雪クラッチレバー（デッドマンクラッチ機構）を紐やクランプ等で固定することは絶対にお止めください。重大な事故に繋がります。

- 7** 変速レバーが「前進 1」にあることを確認し、走行クラッチレバーをゆっくり握ります。(走行しない場合は P.34 参照)



- 8** 変速レバーで速度を変える場合は、走行クラッチレバー、除雪クラッチレバーから手を放してから操作します。
前進(6 速)、後進(2 速)のすべてを切替え、走行するか確認します。



- 9** 変速レバーを「前進 1」から雪質や雪の深さに適した速度にします。レバーはゆっくり操作してください。



運転操作の仕方

⚠️ 注意

- 変速レバーの操作は、走行クラッチレバー、除雪クラッチレバーを放してから行ってください。
- 走行クラッチレバーを握ったまま、変速レバーを操作すると、変速輪クッションの破損の原因になります。

👉 ワンポイント

除雪作業は低速側で行うのがコツです。走行速度が速すぎると、オーガハウジングに雪がいっぱいになり、投雪が間に合わず雪が詰まってしまいます。

除雪作業の停止

⚠️ 注意

- 除雪機は、水平な場所に駐車してください。
- 作業終了後、除雪機に破損がないが確認し、破損が確認された場合は完全に修理してください。

- 1** 走行クラッチレバー、除雪クラッチレバーから手を放します。走行とオーガの回転が停止します。



- 2** 変速レバーを「前進 1」にします。




- 3** 除雪クラッチレバーを握り、オーガを空転させ、オーガに付着した雪を取除きます。



- 4** 除雪クラッチレバーから手を放し、オーガの回転を停止させます。

- 5** エンジンスイッチを「OFF」にします。

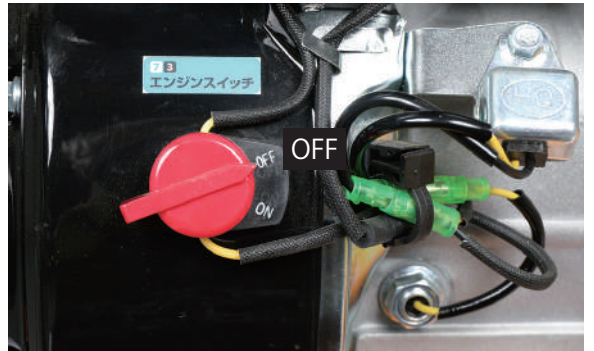

- 6** 燃料つまみを左「OFF」にします。



⚠️ 注意

- 本体に付着した雪は取除いてください。
- 除雪作業終了後は、雨ざらしにしないでください。
- プロア部分に雪が付着したまま保管しますと、凍結してベルトの伸びや破損に繋がります。
- ワイヤ部分に雪が付着したまま保管するとワイヤの伸びや破損に繋がります。
- 屋外に保管しないでください。
凍結、劣化により故障や本機の寿命を短くする恐れがあります。

運転操作の仕方

移動の仕方

- 1 P.23 を参照にエンジンを始動します。
- 2 除雪クラッチレバーは握りません。
- 3 ハンドルを押し下げ、オーガハウジングを浮かせた状態にします。
- 4 変速レバーを「前進 1」にします。



- 5 走行クラッチレバーをゆっくり握ります。
除雪クラッチレバーは握らないでください。



- 6 速度を上げる場合は、一旦走行クラッチレバーを放し、変速レバーを最適な速度の位置にします。

⚠ 注意

- 変速レバーの操作は、走行クラッチレバーを放してから行ってください。
- 走行クラッチレバーを握ったまま、変速レバーを操作すると、変速輪クッションの破損の原因になります。

- 7 再度走行クラッチレバーをゆっくり握り移動します。

👉ワンポイント

除雪作業は、普通に歩く速度より「ゆっくり」行うのがコツです。


走行速度が速すぎると、雪がいっぱいになり、投雪が間に合わず雪が詰まってしまうます。

①詰まりそうになったら一旦後進し、また前進させます。これを繰り返すことで、雪を詰まらせずに除雪することができます。

②本機は水平に置いた時にオーガが接地する構造になっています。そのため、オーガの回転が除雪移動の補助となることも可能です。コツとしては、1～2cm 程度前に傾け、路面にオーガを押し当てながら除雪作業をします。



③雪幅を狭くすると、除雪しやすくなります。

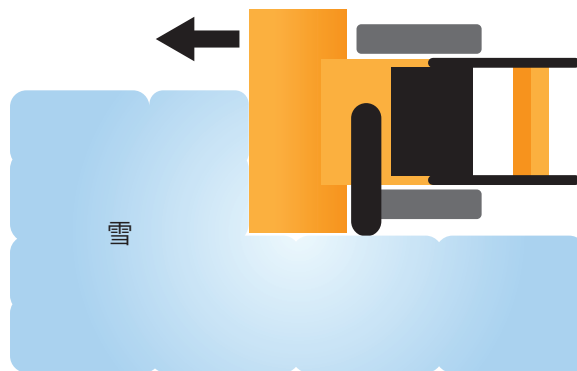

運転操作の仕方

シュータに雪が詰まった場合



警告

- シュータに詰まった雪を除去するときは、エンジンを停止し、オーガの回転が止まってから、雪かき棒で雪を取除いてください。
- エンジンが回っているときは、シュータに手を絶対に入れないでください。怪我をする恐れがあります。

1 エンジンを停止させ、オーガの回転が完全に停止したことを確認します。

2 シュータ内に詰まった雪を雪かき棒などで取除きます。
※詰まったまま使用すると、ベルトが伸びたり切れたりする可能性があります。

固い雪に除雪部が乗り上げた場合

前・後進を繰り返すことで、平らに除雪できます。

湿った雪を除雪する場合

湿った雪の場合は、シュータに雪が詰まりやすくなります。

積雪量が多い場合

積雪量が多く、オーガハウジングよりも雪の高さが高い場合は、段階的に除雪を行います。

オーガハウジングを少し上げたり、ソリの高さ調整をします。

また、雪壁の切削量が多い場合は、シャープンが折れることがあるので、進入速度には注意が必要です。

深い雪・重い雪の除雪時に、エンジンの回転数が落ちた場合

1 エンジン回転が回復するまで、走行クラッチレバーを放します。




警告

- 変速レバーの操作は、走行クラッチレバー、除雪クラッチレバーを放してから行ってください。
- 走行クラッチレバー、除雪クラッチレバーを握ったまま、変速レバーを操作すると、変速輪クッションの破損の原因になります。

2 オーガハウジング内の雪がなくなり、エンジン回転が回復したら、走行クラッチレバーを握り前進します。

点検・整備の仕方

いつまでも安全にお使いいただくために定期点検を行ってください。

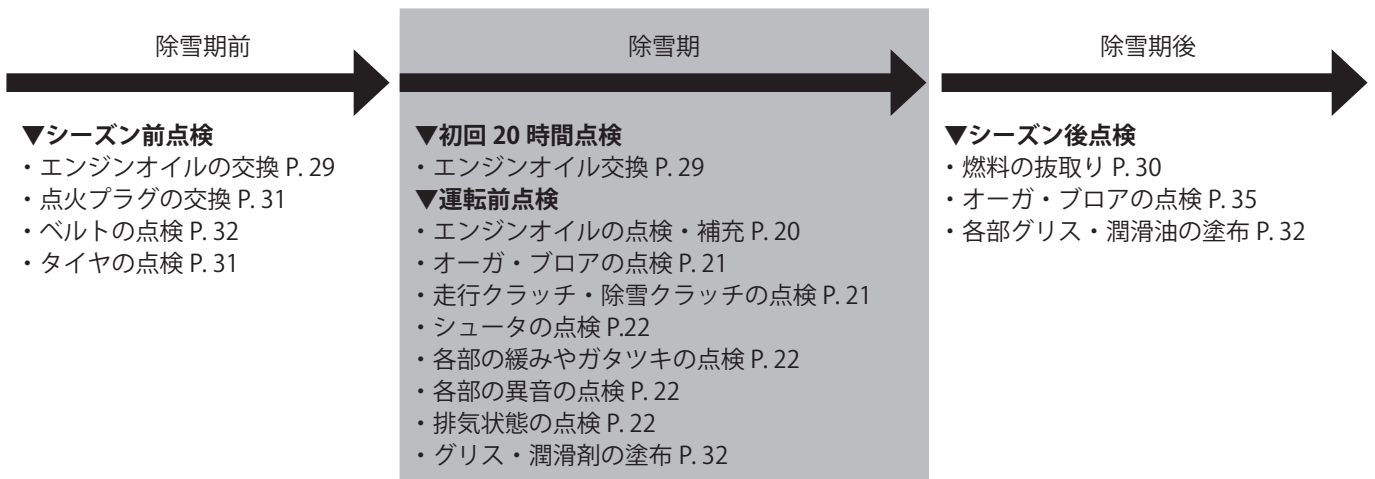

点検時期の目安

対象部品	点検項目	運転前の点検	初回の 1 ヶ月後または 20 時間運転後	3 ヶ月毎または 50 時間運転毎	6 ヶ月毎または 100 時間運転毎	1 年毎または 300 時間運転毎
燃料	ガソリン量、漏れ	●				
エンジンオイル	オイル量	●				
	交換		●	●		
点火プラグ	清掃				●	
	交換					●

警告

- 安全を確保し作業を行ってください。
- 作業中にエンジンを始動するようなことは絶対にやめてください。また周囲に子供や動物が近づかないよう配慮をお願いします。
- エンジン回転中及び停止後しばらくの間はエンジンやマフラーなどが熱くなっています。触れるとやけどをすることがありますので注意してください。

注意

- 作業には工具を使用することがあります。必ず用途やサイズの合ったものを使用し自身や周囲の確認をしながら安全に作業を行ってください。
- メンテナンス終了後は汚れが付着しない場所かカバーなどをかぶせて保管してください。

エンジンオイルの点検・交換

【エンジンオイルの交換】

初回 20 時間、以降 50 時間毎にエンジンが冷えた状態で行ってください。

■ エンジンオイル交換の手順

- 1 廃油受け、オイルを誘導する漏斗やホースなどを準備します。
- 2 オイル給油キャップを緩めます。
- 3 本体下に廃油受けを置きます。


- 4 ドレンボルトを 10mm のラチェットレンチ等で反時計回りに回し緩めるとオイルが出てきます。その際、オイルを廃油受けに誘導する漏斗やホース等を、ドレンボルト下にあてがいます。



点検・整備の仕方

5 排出が終わりましたら、ドレンボルトを確実に締めます。

6 市販のオイルチェンジャーで抜くこともできます。
※操作方法は、オイルチェンジャーの取扱説明書に従ってください。

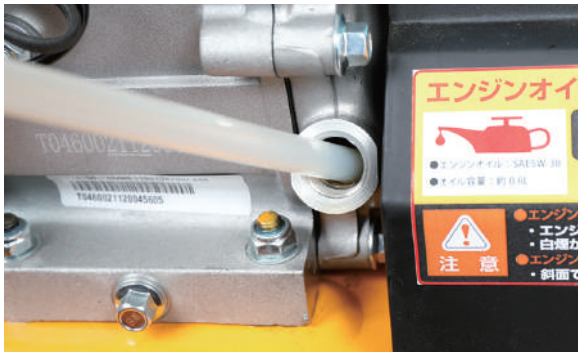

7 市販のオイルジョッキを用意します。



8 新しいエンジンオイルをレベルゲージの中央までゆっくり少しずつ入れます。

9 オイルがオイルゲージのオイル量範囲(中央)まであるか点検します。



推奨オイル	SAE 5W-30
オイル容量	0.6L

10 給油後は、オイル給油キャップを確実に閉めてください。

燃料の抜取り

1 燃料つまみを左「OFF」にします。




2 燃料タンクのキャップとストレーナ(こし網)を取外し、燃料を手動のポンプ等で抜きます。



3 燃料を受ける容器を用意します。

4 O部分のボルトを緩めることでキャブレターの燃料を抜くことができます。

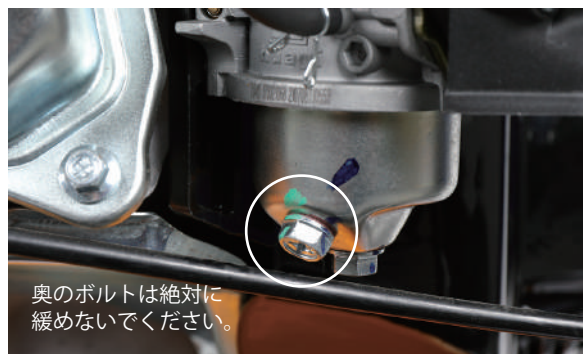

5 燃料を抜き終わったら、緩めたボルトは、必ずしっかり締めてください。

6 手順3～5を行わずにエンジンをかけ、ガス欠にする方法もあります。その際は、燃料キャップを閉めてください。

点検・整備の仕方

点火プラグの点検・整備

点火プラグを取外し、電極の点検・清掃を行います。

※エンジンが冷えている状態で行ってください。

■使用工具：プラグレンチ（付属）、ワイヤブラシ

■点検・清掃の仕方

1 金属の点火プラグキャップを持って引抜きします。

※コードを持って引抜かないでください。



2 点火プラグをプラグレンチで取外します。（反時計回り）



3 点火プラグをワイヤブラシで清掃します。



交換時期	250 時間運転毎
適応 点火プラグ	BPR5ES(NGK)

4 取外しと反対の手順で取付けます。

タイヤの点検・整備

タイヤの傷・摩耗を点検します。

■点検手順

1 目視にて破損や亀裂がないか確認します。

パンク・亀裂が見つかった場合は、修理または新品と交換してください。



2 タイヤの空気圧を確認します。

空気圧	1.6kgf/cm ² (166Kpa)
-----	---------------------------------

警告

回転部分の点検は、絶対にエンジンがかからないことを確認してから行ってください。また、軍手などの絡まりやすいものの着用は絶対避けてください。

点検・整備の仕方


グリス・潤滑油の塗布

本機の使用後は回転部分・撻動部を清掃し、グリスを補給します。可動部分は、潤滑油を塗布します。
※グリスは市販のリチウムグリスをお使いください。

- 1 グリス、グリスガンを準備します。
- 2 グリスニップル(頭径 6.5mm)からグリスを充填します。



- 3 シュータの撻動部やワイヤ等の可動部に潤滑油やグリスを塗布します。

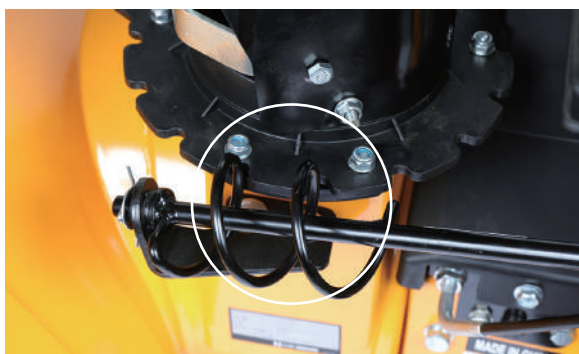


ベルト周りの点検

- 1 黒い樹脂製ベルトカバーの左右のボルトを取外し、カバーを取外します。



- 2 オーガベルト、走行ベルトに摩耗や亀裂がないか

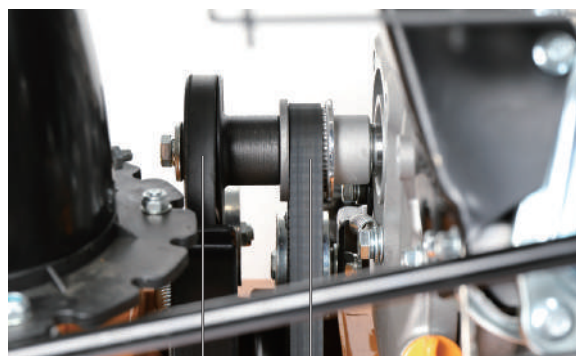

オーガベルト 走行ベルト

オーガベルトの交換


- 1 シュータ横の黒い樹脂製ベルトカバーを取外します。
- 2 除雪クラッチレバーのワイヤとロッカーアームを取外します。




ボルトナットを外す

点検・整備の仕方

- 3 オーガハウジングと本体を接続してるボルト 4カ所を取外します。

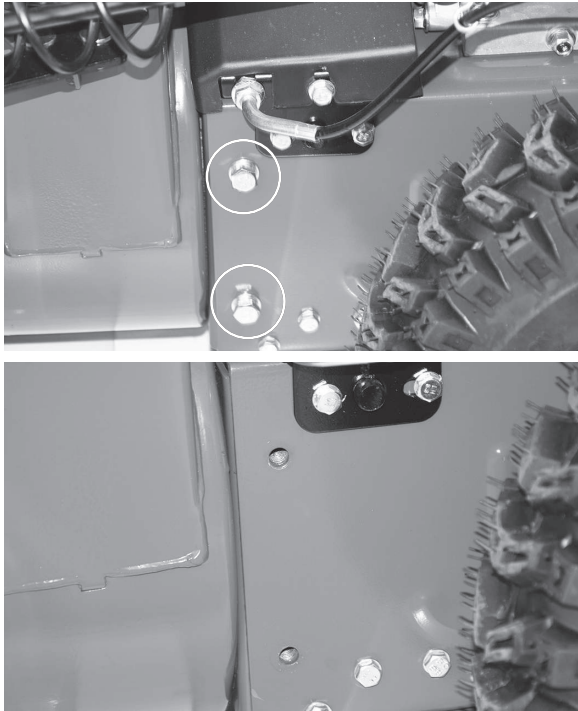

- 4 オーガハウジングと本体を切り離し、ベルトを取外します。

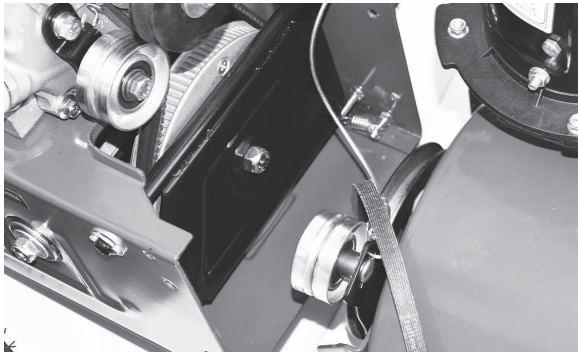

- 5 新しいベルトを、取外しと逆の手順で取付けます。

- 6 オーガハウジングと本体を接続し、外した除雪クラッチレバーのワイヤとロッカーアームを元に戻します。


- 7 ベルトの交換方法は動画でご覧ください。

動画の「点検・整備」をご覧ください。



走行クラッチの張り調整

走行クラッチレバーを握っても走行しない場合は、ワイヤの張りを調整します。

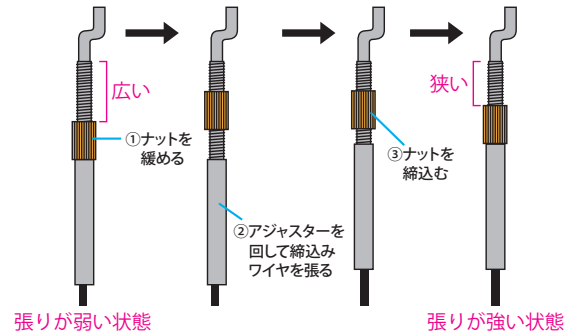

- 1 走行クラッチレバーを上げた状態にします。



- 2 ナットを緩め、アジャスターを回してワイヤを張っていきます。



- 3 調整が完了したらナットを締付けます。




点検・整備の仕方

調整は少しずつ

ワイヤの調整幅をいきなり最大にすると、ワイヤの切れの原因になります。調整を行う場合は、「少し調整し張りを確認」、「また調整し張りを確認」というように数度に渡り行うのがコツです。

除雪クラッチの張り調整

オーガが回転しない場合は、ワイヤの張りの調整を行います。

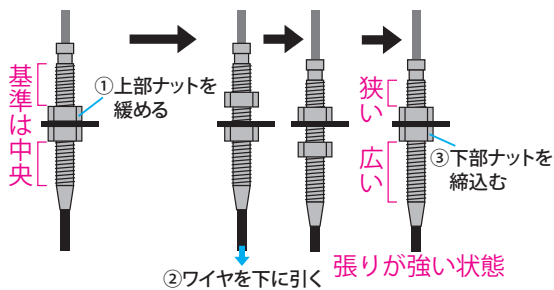


1 ワイヤロッドの上部ナットを緩めます。



2 ワイヤを下に引っ張り、下部ナットを締付けます。

3 除雪クラッチワイヤは中間のワイヤでも調整ができます。

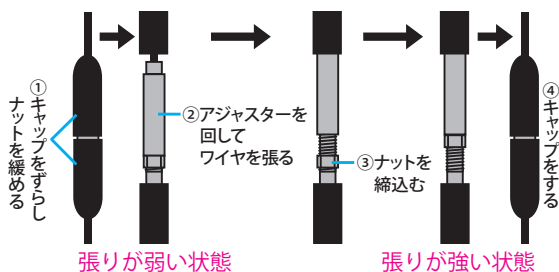

4 ナットを緩め、アジャスターを回しワイヤを張っていきます。張りが完了したらナットを締め、スパナでアジャスターを固定しながらナットを締付けます。



調整は少しずつ

ワイヤの調整幅をいきなり最大にすると、ワイヤの切れの原因になります。調整を行う場合は、「少し調整し張りを確認」、「また調整し張りを確認」というように数度に渡り行うのがコツです。

点検・整備の仕方

警告

回転部分の点検は、絶対にエンジンがかからないことを確認してから行ってください。
また、軍手などの絡まりやすいものの着用は絶対避けてください。

オーガ・ブロアの点検

- 1 オーガ部分に破損や変形がないか確認します。




- 2 ブロア(奥の羽)部分に破損や変形、異物の挟込み、凍結がないか確認します。



シャーボルトの点検

- 1 エンジンを停止します。
- 2 雪が詰まっているときは雪かき棒で取除きます。
- 3 シャーボルトに折れや亀裂がないか確認します。
破損がある場合は新品と交換します。
交換は、ナットを外し、シャーボルトを抜取ります。取付は逆の手順です。

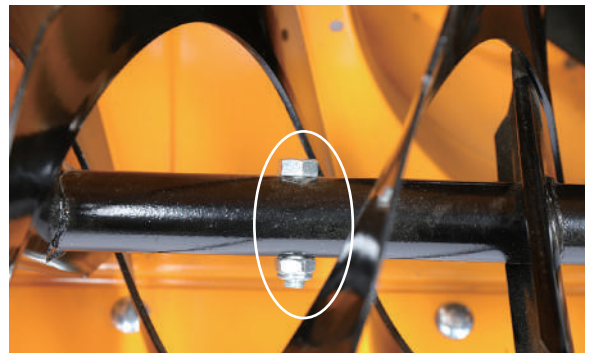

注意

シャーボルトは専用品をご使用ください。

👉 シャーボルトとは？

シャーボルトとは、オーガを固定しているボルトのことで、除雪中に石など硬いもの当ててしまった時に、その衝撃をギア部分まで伝達させず、損傷を与えないために、折れやすくしたボルトのことです。

タイヤチェーンの取付け方

- 1 車体の下に枕木等を敷き、タイヤを浮かせた状態でチェーンを下から被せます。



- 2 チェーンは、汎用チェーンのため長めになっています。チェーンのたるみがなくなるまで引っ張りながら、タイヤに均等に被さるようにします。

- 3 フックは2つ目あたりのチェーンに通し、写真のようにツメを引っかけます。余ったチェーンは結束バンド等で固定します。



長期間使用しない時

除雪機を長期に渡り使用しないときは、次のお手入れを行ってください。

- 1** 保管するときは、平坦で堅い地面に水平に置てください。
- 2** 保管するときは、オーガハウジングを接地させてください。
- 3** 燃料タンク、キャブレターの燃料を抜きます。
(P.30 参照)
- 4** エンジンをかけ、燃料切れで停止するまで回し、キャブレター内の燃料を使い切ります。
- 5** 各部の汚れを落とし、水分が残らないよう、きれいに清掃します。
- 6** 各部のボルト類の破損、腐食、緩みを点検します。
- 7** 防錆、潤滑油を塗布します。
- 8** 湿気の少ない換気の良い場所に保管してください。

故障かな？と思ったら

●エンジン関連

症状	原因	対処
点火プラグに火花が出ていない	始動スイッチボタンの不良	交換
	点火プラグ不良	交換 (P.31 参照)
	点火プラグ・キャップ接続不良	確実に接続
	エンジンオイルが少ない	オイル追加 (P.20 参照)
キャブレターに燃料が来ていない	燃料が入っていない	燃料を入れる (P.21 参照)
	燃料コックが閉じている	コックを開く
	燃料タンクの錆びまたは、異物混入による詰まり	交換、フィルタ清掃
キャブレターに燃料は来ているが、エンジン内に燃料が来ていない	キャブレター詰まり (ニードル・バルブ固着)	キャブレター分解掃除
エンジンがかからない	エンジンオイルの入れすぎ	オイル交換 (P.29 参照)
	エンジンオイルにガソリンが混ざっている	オイル交換 (P.29 参照)
エンジンはかかるが、すぐ停止したり、停止しそうになる	キャブレター内部の汚れ、詰まり	清掃または交換
エンジンの再始動ができない	燃料のかぶり	点火プラグ外しリコイルスターターを引いてエンジン内部のガソリンを飛ばす→火花飛んでいるか確認→スイッチ ON →燃料つまみ ON →チョークレバーを左→リコイルスターターを引く

●走行関連

症状	原因	対処
前進または、後進しない	変速輪クッションが磨耗、亀裂がある	変速輪クッション交換
	走行ベルトが磨耗、亀裂、破損	走行ベルト交換
	走行ワイヤ破損	走行ワイヤ交換
	オーガの高さが適正でない	ソリの高さ調整 (P.18 参照)
	ワイヤの張りが弱い	ワイヤ調整 (P.34 参照)
進みにくい	オーガの高さが適正でない	ソリの高さ調整 (P.18 参照)

故障かな？と思ったら

●除雪作業関連

症状	原因	対処
シュータから雪が出ない	シュータに雪が詰まっている	詰まった雪を雪かき棒で落とす
雪を集められない	オーガに雪が付着している	付着した雪を雪かき棒で落とす
オーガが回転しない	シャーボルトが折れている	シャーボルト交換 (P.35 参照)
	オーガベルトが切れている	ベルトの交換 (P.32 参照)
	ワイヤの調整不足	ワイヤ調整 (P.34 参照)
	凍結している	氷を除去する
雪の飛びが悪い	エンジンの負荷が高い	走行速度を上げる
	ワイヤの調整不足	ワイヤ調整 (P.34 参照)
	走行速度が速すぎる	速度を低速にする (P.27 ワンポイント参照)
固い雪に乗り上げて 食い込まない	オーガの高さが適正でない	ソリの高さ調整 (P.18 参照)
	シャーボルトが折れている	シャーボルト交換 (P.35 参照)
オーガが路面に当たる	オーガの高さが適正でない	ソリの高さ調整 (P.18 参照)

消耗品・部品一覧

商品名	商品コード	
シャーボルト (2 個入)	hg-jyo-sgshearbolt	
左ホイール (チューブレスタイヤ)	hg-jyo-lefttyre	
右ホイール (チューブレスタイヤ)	hg-jyo-righttyre	
タイヤチェーン (左右セット)	hg-jyo-chain	
オーガベルト	hg-k25np001	
オーガワイヤ	hg-jyo-augerwire3	
走行ベルト	hg-jyo-runbelt	
ゴムクッション	hg-jyo-cushionrubber	
D ピン	hg-jyo-dpin	

使用することで消耗する部品または劣化する部品は全て保証適用外となります。

ゴムを使用する部品、皮を使用する部品、樹脂を使用する部品、スポンジ類、紙類、パッキン類、ギア・ベアリング等の干渉する部品、ボルト、ナット、ヒューズ、モーターブラシ、チェーン、バルブ内部の部品、バネ、潤滑油、燃料、作動油、刃または先端部品、シャーピン等の緩衝部品、ワイヤ、バッテリー、点火プラグ等

★上記消耗品・部品をご注文の場合は、下記各サイトよりご注文ください。



本店サイト
<https://www.haigeshop.net/>



楽天サイト
<https://www.rakuten.co.jp/haige/>



ヤフーサイト
<https://store.shopping.yahoo.co.jp/haige/>

※電話や FAX でのご注文は、誤発注・誤発送を回避するため、受付けておりません。
ご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。

MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing.

本規約は、ハイガー(以下「弊社」とする)を経由して販売させていただいた該当商品に関して保証する内容を明記したものです。弊社商品には商品保証書等は同梱しておりません。お客様の購入履歴や保証情報は弊社にて管理・保管しておりますのでご安心ください。返送いただく場合商品を再梱包していただく必要がございますので、梱包材はお捨てにならないようお願いいたします。

1. 保証の期間

商品発送日(ご来店引取の場合ご来店日)から1年間といたします。業務用・営業用として使用される場合、保証期間は6ヵ月といたします。保証期間を超過しているものについては、保証の対象外となり有償対応となります。商品発送日より7日以内の初期不良にあたる場合、送料・手数料弊社負担にて対応いたします。

2. 保証の適用

- ・お買い上げいただいた弊社商品を構成する各部品に、材料または製造上の不具合が発生した場合、本規約に従い無料で修理いたします。(以下、この無料修理を「保証修理」とする)往復送料や出張修理を行った場合の出張料は、お客様のご負担となります。
- ・保証修理は、部品の交換あるいは補修により行います。保証修理で取り外した部品は弊社の所有となります。
- ・本規約は、第一購入者のみに有効であり、譲渡することはできません。ご購入された年月日、販売店、商品、製造番号の特定ができない場合、保証が受けられない可能性があります。
- ・本規約の対象となる商品とは、日本国内で使用し故障した商品とします。日本国外に持ち出した時点で保証は無効となります。

3. 保証適用外の事項

- (1) 純正部品あるいは弊社が使用を認めている部品・油脂類以外の使用により生じた不具合
- (2) 保守整備の不備、保管上の不備により生じた不具合
- (3) 一般と異なる使用場所や使用方法、また酷使により生じた不具合
- (4) 取扱説明書と異なる使用方法により生じた不具合
- (5) 示された出力や時間の限度を超える使用により生じた不具合
- (6) 弊社が認めていない改造をされたもの
- (7) 地震、台風、水害等の天災により生じたもの
- (8) 注意を怠った結果に起きたもの
- (9) 薬品、雨、雹、氷、石、塩分等による外から受ける要因によるもの
- (10) 使用で生じる消耗や時間の経過で変化する現象(退色、塗装割れ、傷、腐食、錆、樹脂部品の破損や劣化等)
- (11) 機能的影響のない感覚的な現象(音、振動、オイルのにじみ等)
- (12) 弊社または弊社が認めているサービス店以外にて修理をされた商品
- (13) 使用することで消耗する部品または劣化する部品(ゴムを使用する部品、皮を使用する部品、樹脂を使用する部品、スポンジ類、紙類、パッキン類、ギヤ・ベアリング等の干渉する部品、ボルト、ナット、ヒューズ、モーターブラシ、チェーン、バルブ内部の部品、バネ、潤滑油、燃料、作動油、刃または先端部品、クラッチ、シャープン等の緩衝部品、ワイヤ、バッテリー、点火プラグ等)
- (14) 保証修理以外の、調整・清掃・点検・消耗部品交換作業等
- (15) 商品を使用できなかったことによる損失の補填(休業補償、商業損失の補償、盗難、紛失等)

4. 別扱いの保証

部品メーカーが個別に保証している部品については部品メーカーの保証が適用されます。

5. 保証修理の受け方

まずはお問い合わせフォームにて弊社へご連絡ください。
またはお近くの修理協力店へご連絡をしてください。
症状・使用状況を伺いし、お手順方法をご案内させていただきます。

6. 注意事項

- ・動作点検を行ってから出荷しておりますので、燃料やオイル、水分が残っていたり、多少の傷や汚れ等が付いている場合があります。
- ・部品の在庫がない場合、お取り寄せにお時間をいただくことがあります。
- ・仕様変更などにより同時交換部品が発生する可能性があります。
- ・仕様変更などによりアッセンブリーでの供給しかできない場合があります。
- ・生産終了品につきましては、部品供給次第で修理不可能な場合があります。
- ・無在庫転売者(送り先が毎回違う購入者)の場合、転売者より購入した商品の場合、保証は無効となります。また発覚次第転売者への措置を取らせていただきます。

- アフターサービスについて■
1. 販売機種が対象となります。※弊社で商品をお買い上げの方に限らせていただいております。
 2. 生産終了品につきましては、部品供給次第で修理不可能な場合があります。
 3. 保証期間(1年間)を過ぎたものは、保証期間内におけるご使用回数に関係なく、すべて有償となります。
 4. 修理の際の往復の送料はすべてお客様ご負担となります。
 5. 修理協力店へご依頼の際は、直接修理協力店に修理代をお支払いください。

お客様ご相談窓口

故障部品をお客様で交換される場合

まず、ご購入された店舗にご連絡をしてください。
保証期間内は消耗品を除き、壊れた部品は弊社で保証致します。
その際に生じる**往復の送料は全てお客様のご負担**となります。

お客様



①故障の状況をメールでご連絡ください。また、故障箇所の写真等を、メールに添付してください。



④送料お客様ご負担で、代替部品を発送致します。

ハイガーまたは販売・修理店

- ②受付
- ③故障内容の確認

故障部品をメーカーで修理する場合

弊社にご連絡をしてください。
保証期間内は消耗品を除き、壊れた部品は弊社で保証致します。
その際に生じる**往復の送料、また修理工賃は全てお客様のご負担**となります。

お客様



①故障の状況をメールでご連絡ください。また、故障箇所の写真等を、メールに添付してください。



⑤お見積り提示。

⑧送料お客様ご負担で、故障品を発送いたします。

ハイガー

- ③受付
- ④故障内容の確認
- ⑥お見積り了承
- ⑦故障装置の修理

故障部品を販売・修理店で修理する場合

まず、ご購入された販売・修理店にご連絡をしてください。
保証期間内は消耗品を除き、壊れた部品は弊社で保証致します。
その際に生じる**往復の送料、また修理工賃は全てお客様のご負担**となります。
遠方の場合の出張修理や引取り修理は、別途料金が発生致します。

お客様



①故障の状況をメールでご連絡ください。その際、持ち込み修理*1か、引取り修理*2か、出張修理*3かを相談させていただきます。



⑤持ち込み修理の場合、修理完了後ご来店ください。引取り修理の場合は、修理完了後お届け致します。
※ご希望に応じて相談させていただきます。

販売・修理店

- ②受付
- ③故障内容の確認
- ④故障装置の修理

*1 お客様ご自身が販売・修理店に製品を持ち込むことをいいます。
*2 販売・修理店がお客様のご自宅まで製品を引き取りに行くことをいいます。
*3 販売・修理店がお客様のご自宅まで行き、その場で修理を行うことをいいます。

■保証適用について■

- ・本商品が対象となります。
- ※ただし、以下の場合は保証適用外となります。
- ・お客様のメンテナンス・確認不足等によるもの。
- ・人為的による破損等。
- ・運送会社など、第三者により生じた支障。
- ・弊社が故意・過失・他、正常のご使用に反して生じたと判断する全ての支障。

■保証期間について■

- ・商品が出荷された日・お渡し（ご来店時）から1年間となります。業務用として使用される場合、保証期間は6ヶ月といたします。

◎詳細は「保証内容について」ページをご確認ください。

■初期不良について■

- ・初期不良期間は、ご使用回数に関係なく商品発送日より7日以内とさせていただきます。
- ・商品受領後、1週間以内にご連絡ください。
- ※無償修理又は無償交換のいずれかを弊社判断にて、ご対応させていただきます。
- ・修理協力店にご依頼の際は、修理工賃・部品代・送料は当社が負担させていただきます。

■消耗品について■

- ・消耗品につきましては、初期不良以外はすべて有償となります。

修理、部品に関するご相談

修理依頼される時は、下記を事項ご連絡ください。

- ①ご注文番号
- ②商品名
- ③商品の型番
- ④故障の状況
- ⑤購入サイト、年月日
- ⑥お名前
- ⑦ご住所
- ⑧電話番号

修理、使い方などのご連絡窓口

お手数ですが、今一度本取扱説明書を熟読し、弊社のサイトや動画等を見ていただき、問題が解決しない場合は、下記までお問い合わせください。



年中無休受付
※年末年始等除く

カスタマー・サポート・センター
お問い合わせ窓口

<https://haige.jp/c/>



販売・修理店

販売・修理店は随時増えています。

販売・修理店により修理対応機械が異なりますので、最新情報は下記サイトをご覧ください。

本店サイト▶<https://www.haigeshop.net/html/page3.html>

楽天サイト▶<https://www.rakuten.ne.jp/gold/haige/support/repair/shop/>

ヤフーサイト▶<https://shopping.geocities.jp/haige/after.html>

※ハイガーは、顧客満足度100%を目指し、日々製品(部品やカラーも含め)の改良を行っています。
そのため、予告なく仕様を変更する場合があります。
また、取扱説明書は、製品製造時の最新版を同梱していますが、内容は随時改訂していますので、
最新版は以下のサイトよりご確認ください。

「製品のお困り事」は、カスタマー・サポート・センターへ。

「製品が利用できない」、「故障かな?」、「修理をしたい」、「パーツを購入したい」など、
下記カスタマー・サポート・センターへ、お問い合わせください。

HAIGE

〒370-0603
群馬県邑楽郡邑楽町中野5298-1

ハイガーオフィシャル 検索

<https://haige.jp/>



.....
年中無休受付
.....

※年末年始等除く



カスタマー・サポート・センターお問い合わせ窓口

<https://haige.jp/c/>

