


# HG-AB0001組み立て方法



このワッシャは使用しません

D

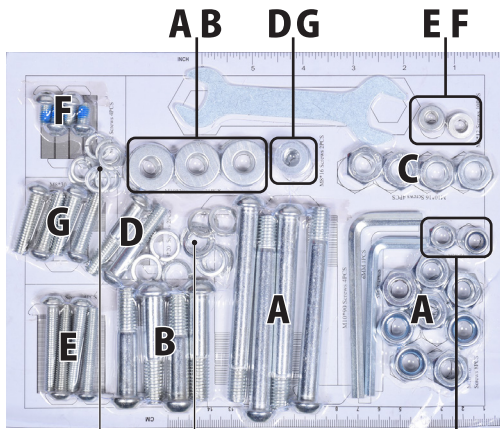

2つの土台を繋げます。アールのついたプレート  
を1枚挟んでワッシャの付いた  
Aのボルトを挿します。



パイプをボルトに挿してAのワッシャと  
ナットで仮止めします。



2本の柱をパイプで繋げます。ワッシャ  
の付いたBのボルトを挿してプレート  
を挟んでボルトとワッシャとナットで仮  
止めします。

(1-3まで反対側も同様の作業をします)



背もたれを装着する部分のパイプを2本  
のDのボルトとワッシャとナットで固定  
します。




真ん中に背もたれを4本のFのボルトで  
固定します。



両側のクッションを2本の長いEのボルト  
とワッシャで固定します。



両側の柱にL字型のパイプを挿します。

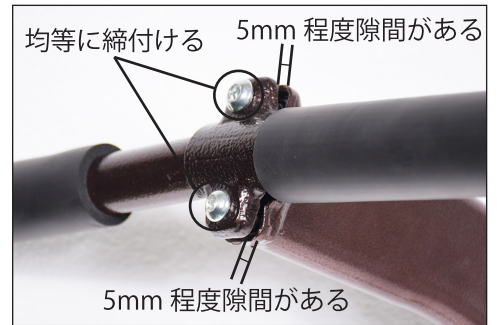

ぶらさがり用のバーを片側2本ずつGの  
ボルトとワッシャで均等に固定します。



両側にレイズ用のグリップをFのボルト  
で固定します。



仮止めしてあったボルトを全部締めま  
す。



Cのボルトとワッシャとナットでお好み  
の高さに調整して完成です。

ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

ハイガー産業株式会社 アフターサービス課 TEL.0276-55-2275 メール support@haige.jp