

取扱説明書 初版

パワートロウエル

HG-S50

燃料 無鉛レギュラーガソリン

 エンジンオイルは
入っていません。

初めてお使いになる方、他社製品を使用し慣れている方
ご使用前に、必ず取扱説明書をお読みになり、
内容を理解してからお使いください。



WEB でチェック！

最新の取説及び
本製品の操作の仕方などを
ご覧いただけます。



目次

はじめに	3	点検・整備の仕方	19
安全上のご注意	3	燃料の抜き方	19
製品を長くご愛顧いただくために	3	エンジンオイルの点検・交換	19
安全にお使いいただくために	4	エアクリーナーの清掃	20
パワートロウエルに係る安全事項	4	点火プラグの点検・清掃	20
パワートロウエルの作業に係る安全事項	5	アイドルリングの調整	21
主要諸元	6	グリスの塗布	21
各部の名称	7	長期間使用しないとき	22
梱包部品一覧	8	保管	22
組立て	9	困ったときの対処法	23
メインパイプの組立て	9	●エンジンがかからない	23
リコイルスターターロープの固定	10	●エンジン不調	23
●本体の不調	23	●本体の不調	23
運転前の点検	11	困ったときの対処法（点火プラグの点検）	24
燃料の給油	11	消耗品一覧	25
エンジンオイルの給油	11	保証内容について	26
エアクリーナーの点検	12	お客様ご相談窓口	27
各部のネジやボルトの緩み点検	12		
運転操作の仕方	13		
エンジンのかけ方	13		
エンジンがかからないとき	14		
エンジンの止め方	15		
本体のコントロール	15		
ブレードピッチ（角度）の調整	16		
移動について	16		
運搬、輸送について	16		
作業の仕方	17		
作業の開始	17		
作業の中断	18		
作業の終了	18		

はじめに

このたびはパワートロウエルをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

安全に正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

誤った使い方をされますと重大な事故につながる恐れがあります。
この取扱説明書を熟読しご理解してからご使用ください。
また、各ページの警告・注意事項も飛ばさず、必ずお読みください。

安全上のご注意

※お使いになる人や他人への危害・財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

※誤った取扱をした場合に生じる危険とその程度を次の区分で説明しています。

- 表示と意味をよく理解してから、本文をお読みください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができる所に、必ず保管してください。
- すべて安全に関する内容です、必ずお守りください。



警告

誤った取扱をした時に、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。



注意

誤った取扱をした時に、軽傷または家屋・財産などの損害に結びつくもの。また故障に結びつくもの。



禁止

取扱においてその行為を禁止します。



指示

指示に基づく行為を強制します。

製品を長くご愛顧いただくために

取扱説明書に従った正しい取扱や定期点検、保守を行ってください。

注意事項に従わず何らかの損害・故障が発生した場合、保証の対象外となりますのでご注意ください。

安全にお使いいただくために

誤った使い方をされますと重大な事故につながる恐れがあります。下記を熟読しご理解してからご使用ください。また、各ページの警告・注意事項も飛ばさず、必ずお読みください。

パワートロウエルに係る安全事項



警告



禁止

- 燃料の臭いがする場合、運転しないでください。爆発の危険があります。
- エンジンの排気ガスには人体に有毒な成分が含まれています。特に一酸化炭素は無色無臭で非常に強い毒性があり、吸入すると死亡の恐れがあります。
- エンジンが熱いうちは、給油しないでください。
- 燃料が漏れたり、こぼれたままエンジンをかけないでください。
- 運転時、給油時、喫煙など火気を発生させないでください。
- 換気の悪い場所ではエンジンをかけないでください。
- 回転している部分の近くに手または足を入れしないでください。
- エンジンの運転中や運転停止直後はエンジン本体やマフラー一部が熱くなっていますので、手・身体などを触れないでください。火傷をする恐れがあります。
- 改造、分解は絶対に行わないでください。安全性・信頼性が低下したり故障の原因になります。また、当社の保証サービスは一切受けられなくなります。
- 指定された用途以外には使用しないでください。
- 正しい操作を知らない人、子供、妊娠中の方には操作をさせないでください。
- 未成年者の単独使用は禁止です。監督下で作業してください。
- 操作の仕方がよく分からない成年者の独自の使用はご遠慮ください。
- 使用中は、点火プラグキャップ部や高圧コードに触れないでください。
- 運転中に回転部及び可動部に手や足及び衣類を絶対に近付けないでください。触れると巻き込まれ重大な事故の恐れがあります。
- 周囲の動植物等にも排気ガスが当たらないように注意をしてください。
- 改造しないでください。思わぬ事故につながる恐れがあります。



指示

- 本機を密閉された場所に燃料を入れたまま放置しないでください。燃料が蒸発し、爆発の危険があります。
- 自動車で運搬するときは、燃料タンクの燃料を抜いてください。振動等により燃料が漏れることがあります。
- 給油は、必ずエンジンを停止し十分冷えた後に行ってください。また、付近にタバコ等の火気の無いことを確認してください。燃料は非常に引火しやすく、気化した燃料は爆発の危険があります。
- 給油中にこぼれた燃料はきれいに拭きとってください。燃料を拭いた布等は、火災に注意して処分してください。
- 燃料を衣服にこぼした場合、直ちに衣服を着替えてください。衣服へ引火する危険があります。
- 給油は、換気の良い所で行ってください。燃料蒸気が蓄積し火災の恐れがあります。
- 給油は、身体に帯電した静電気を除去してから行ってください。静電気火花によって引火の恐れがあります。
- 給油時、燃料タンクの給油限界位置を超えないようにしてください。温度上昇によって燃料が膨張し、漏れることがあります。
- 燃料タンクキャップは確実に閉めてください。運転中にこぼれると火災の恐れがあります。
- 運転前に燃料漏れがないか点検・確認してください。火災の恐れがあります。
- 点火源となるような機器の近くに保管しないでください。燃料蒸気へ引火する恐れがあります。
- 運転中に高圧コードや点火プラグキャップに触れないでください。感電する恐れがあります。
- 使用中に異常音、異常振動があったときは、直ちに使用を中止し、点検、修理を行ってください。
- ご使用前にこの説明書をお読みになり取扱の注意事項をよくご理解の上で使用ください。



注意



禁止

本機はブレードの回転により、コンクリート打設後の硬化途中のコンクリートを平滑に仕上げることを目的とした機械です。用途以外には使用しないでください。

安全にお使いいただくために

パワートロウエルに係る安全事項



注意



指示

- 燃料はレギュラーガソリンを使ってください。
- 長期保管する場合は、燃料タンクの燃料を抜き取り、火気のないところに保管してください。
- 給油中、燃料タンク内に雪や水が入らないように注意してください。
- 部品交換は、純正部品を使用してください。
- 本機をご使用になる前に、エンジンの始動、停止の仕方を覚えてください。
- 定期点検整備を行ってください。
- 子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

パワートロウエルの作業に係る安全事項



警告



禁止

- 身体の調子が悪いとき、判断力に影響するような酒類、薬物を服用して使用しないでください。
- 動作中に回転部分に手足を近づけないでください。
- ご使用時は、人や動物が近づかないようにしてください。
- 夜間、悪天候時、霧の発生時など、視界が良くないときは使用しないでください。
- 足元が滑りやすい、転倒しやすい場所では使用しないでください。
- 異常があった場合には、完全に補修した後でなければ本機を再始動しないでください。
- 燃料タンク内に燃料を入れたまま運搬、保管しないでください。
- 室内、トンネル内、深い溝の内側など換気の悪い場所では使用しないでください。
- 火気の近くで運転をしないでください。
- エンジンをかけたまま本機から離れないでください。



指示

- 適切な時期に休憩をとってください。
- 本機から離れるときは、必ずエンジンを停止してください。
- 危険を感じたり、予測される場合も、必ずエンジンをすぐに停止してください。
- 持ち運ぶときは、エンジンを停止し、燃料タンクから燃料を抜き取ってください。
- 作業中は、回転部分に足が近づかないよう十分ご注意ください。ブレードに足が当たり、大怪我をする恐れがあります。



注意



禁止

- 機械の稼働部分に絡まるような衣服、装飾品、タオルなどは着用しないでください。
- エンジンがかかっている状態で本機から離れないでください。



指示

- 長袖、長ズボンを着用し、すべりにくい靴、手袋、防塵マスクなどの作業に適した服装を心掛けてください。
- 長い髪は束ねて帽子、ヘルメットでカバーしてください。
- シートカバーなどは機械が十分冷めてからかけてください。
- 毎回作業前に各部のネジ等の締付け具合を点検してください。振動でネジ等が緩み、思わぬ事故の原因になります。
- 定期点検整備を行ってください。
- 常に足場に注意し、本機のバランスを保てる無理のない安定した姿勢で作業を行ってください。
- 本機を長時間保管するときは、取扱説明書にしたがって保管してください。

主要諸元

モデル名	HG-S50
エンジン型式	Zongshen NP80 4ストロークエンジン
排気量	79cm ³
馬力	2馬力
パワー	1.5kw
回転直径	600mm
ブレードサイズ	220 × 125mm
ブレード厚み	1.5mm
ブレード数量	4枚
ブレード回転数	100-120min ⁻¹
調整可能な角度	0-15°
燃料	無鉛レギュラーガソリン
燃料タンク容量	0.85L
起動方式	リコイルスターター方式
エンジンオイル	SAE10W-30
エンジンオイル容量	0.4L
互換点火プラグ	BP6ES(NGK)
寸法(幅×奥行×高さ)	1300 × 620 × 850mm (ハンドルの高さを一番低くした状態)
折りたたみ時寸法(幅×奥行×高さ)	720 × 620 × 620mm
エンジンの地面からの高さ	550mm
ピッチ調整ノブの地面からの高さ	620mm
本体重量	35kg

◎ハイガーは、顧客満足度 100%を目指し、日々製品（部品やカラーも含め）の改良を行っています。
そのため、予告なく仕様を変更する場合があります。
また、取扱説明書に最新情報が反映されない場合があります。ぜひご理解・ご了承ください。

各部の名称

※本取扱説明書に掲載されている写真はプロトタイプのため、本製品と仕様が異なる場合があります。



梱包部品一覧

1. ユニットとすべてのアクセサリを慎重に箱から取出し、全てのユニット・アクセサリに不足・問題がないことを確認してください。
2. 製品を注意深く点検し、輸送中の損傷がないことを確認してください。万が一損傷が見受けられた場合は、運送会社に1週間以内に連絡をしてください。
3. 梱包材を慎重に検査し、使用する前に廃棄しないでください。
不足している場合は、お手数ですが弊社までご連絡ください。


警告

不足しているものがある場合は、不足している部品を入手するまで使用しないでください。

A. 本体



B. プラグレンチ



※製造時期により仕様変更になる場合や部品が本体に取付済みの場合があります。

★サービス品です。予告なく終了する場合があります。

組立て

警告

- ・組立ては平坦な場所で行ってください。不安定な場所で行うと本機が倒れ、けがにつながる恐れがあります。
- ・組立作業中周囲に子供やペットが近づかないよう配慮をお願いします。
- ・組立後は、すべての部品が確実に取付けられていることを確認してください。

メインパイプの組立て

- 1** メインパイプの中心部分にあるレバーハンドルとナットを一旦取外します。



- 2** 折れているメインパイプを伸ばします。



- 3** 取外していたレバーハンドルとナットを取付けて、ナットを軽く締めます。



- 4** レバーハンドルを時計周りに回して、締付けます。



レバーハンドルの向きを変えたい場合は、レバーを引っ張ってから回します。



組立て

リコイルスターターロープの固定

- 1 リコイルスターターロープをゆっくりと引っ張り、レバーハンドル横の引っかける所に引っかけます。



運転前の点検

警告



- ・エンジンが熱いうちは、給油しないでください。
- ・燃料が漏れたり、こぼれたままエンジンをかけないでください。
- ・運転時、給油時、喫煙など火気を発生させないでください。



- ・燃料を給油するときは必ずエンジンを停止して、屋外の換気の良い場所で行ってください。
- ・燃料を給油口いっぱいまで給油しないでください。
- ・燃料がこぼれた場合は、直ちに拭取ってください。
- ・燃料は、無鉛レギュラーガソリンを使用してください。

注意



- ・燃料タンクキャップは確実に閉めてください。
- ・長期保管する場合は、燃料タンクの燃料を抜き取り、火気のないところに保管してください。
- ・給油中、燃料タンク内に雪や水が入らないように注意してください。

燃料の給油

使用燃料	自動車用無鉛ガソリン (レギュラーガソリン)
タンク容量	0.85L

工場出荷時、燃料は入っていません。下記要領で給油をしてください。古い燃料は絶対に使用しないでください。

- 1 燃料タンクキャップを取外します。



- 2 液面を見ながら少しづつこぼさないように給油します。



- 3 給油が終わったら、燃料タンクキャップをしっかりと閉めます。


エンジンオイルの給油

エンジンオイルは出荷時には入っていません。

必ず給油してください。また、工場ですべてのオイルが残っている場合があるため、若干オイルが残っている場合があります。給油の際は、オイルゲージで確認してください。

推奨オイル	4ストロークガソリンエンジン専用 100%化学合成油 SAE10W-30
オイル容量	0.4L

- 1 本体を水平な場所に移動させ、オイル給油キャップを取外し、オイルゲージに付着したオイルを布などで拭取ります。

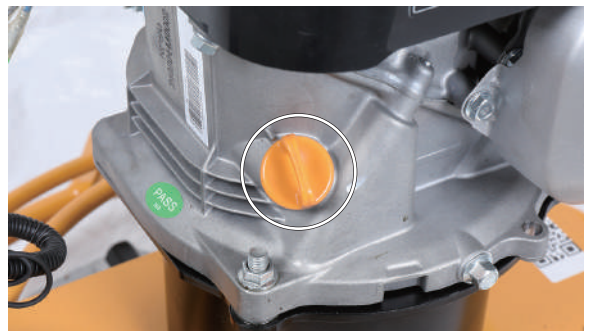

運転前の点検


2 エンジンオイルを少しずつ給油します。

3 オイル給油キャップを取付け一旦締付け、再度外します。

⚠注意

- エンジンオイルを規定量以上に給油しないでください。エンジン不調になる恐れがあります。
- こぼれたエンジンオイルは必ず拭き取ってください。

4 オイルが、オイルゲージの上限から下限内にオイルが来るようにします。

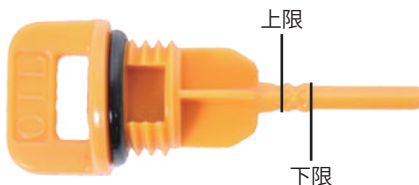

5 給油が終わったらオイル給油キャップをしっかりと閉めます。

エアクリーナーの点検

エアフィルタの汚れを点検し、汚れている場合は清掃を行ってください。

1 エアクリーナーカバーを反時計周りに回して、カバーを外します。



2 エアフィルタが汚れていればエアブロー等で吹き飛ばします。

汚れがひどい場合は、エアフィルタの交換が必要になります。(詳細は、P.20 参照)

各部のネジやボルトの緩み点検

各部のネジやボルトに緩みがないか、毎回確認してください。

緩んでいる場合は、増し締めをしてください。

怠ると思わぬ事故、故障につながる恐れがあります。

運転操作の仕方

警告



禁止

- 振動障害の予防策として長時間の連続使用はしないでください。
- 燃料を補給した場所でエンジンを始動しないでください。
- 換気の悪い場所ではエンジンをかけないでください。
- エンジン回転中及び停止後しばらくの間はエンジンやマフラーなどが熱くなっています。触れるとやけどをすることがありますので高温部に触れないでください。



指示

- 平坦な場所で作業を行ってください。
- エンジン始動後、異常を感じたり、予測される場合はすぐにエンジンを停止してください。
- 本機から離れるときは必ずエンジンを停止してください。
- 少しの移動でもエンジンを停止してください。


注意

エンジンを始動するときは、周囲に人や動物がいないことを確認してください。

エンジンのかけ方

- レギュラーガソリンを入れましたか？
- エンジンオイルを入れましたか？
- エアフィルタの汚れを確認しましたか？

1 アクセルレバーを、「高速側」と「低速側」の中間にします。

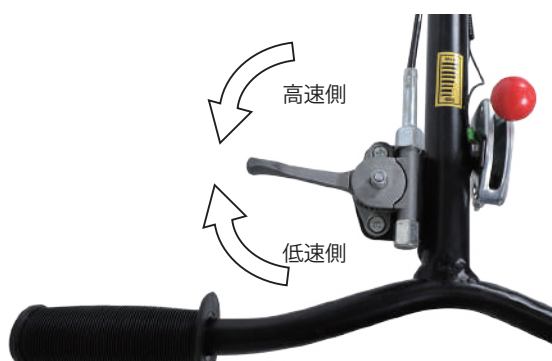

2 燃料ポンプを 2～3 回軽く抵抗を感じる程度まで押します。(初回のみ)



3 手元のエンジンスイッチレバーを奥に倒します。



4 エンジンスイッチを「ON」にします。



5 リコイルスターターロープを引っかけている所から外します。



運転操作の仕方

6 本機をしっかり保持し、リコイルスターターロープを引きます。


※ロープを引き出すと止まる位置があるので、そこから素早く引きます。ロープは一杯に引ききらないでください。引きが少ないとエンジンはかかりません。



7 エンジンが始動したら1～2分程度アクセルレバーを「低速側」にし、暖気運転をします。

8 この時、ブレードが回転したり、エンジンが止まりそうなら、エンジンを一旦止め、アイドルリングの調整を行います。(P.21 参照)

9 アクセルレバーをアイドルリング「低速側」から運転「高速側」にすると、ブレードが回転を始めます。

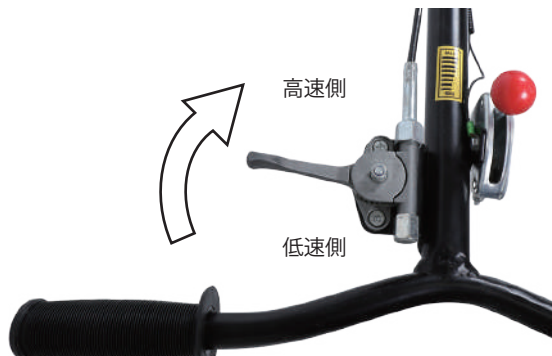

⚠ 注意

- アクセルレバーの操作をゆっくり行くと半クラッチ状態が続き、クラッチが破損する恐れがあります。また、乱振動を起こしますのでアクセルレバーは素早く動かしてください。
- 作業を中断するときは、その都度アクセルレバーを「低速側」にしてください。

⚠ 警告

作業中は、ブレードに足を近づけたり、ガードリングに足を乗せたりしないでください。足を挟まれ大変危険です。

👉 リコイルの引き方ポイント



- ① 良い例：約70cm引いている所。
- ② 良い例：穴に対してロープが真っ直ぐ。
- ③ 悪い例：抵抗がありエンジンがかかりにくく、ロープが摩擦で切れます。


エンジンがかからないとき

- レギュラーガソリンを使用していない。または古い燃料を使用している可能性があります。
- エアフィルタが汚れている。
- リコイルの引き方が正しくない。
- 燃料が行き過ぎて、点火プラグを濡らしてしまっている可能性があります。

運転操作の仕方

エンジンの止め方

- 1 アクセルレバーを「低速側(かめマーク側)」にし、エンジンを低速運転にします。

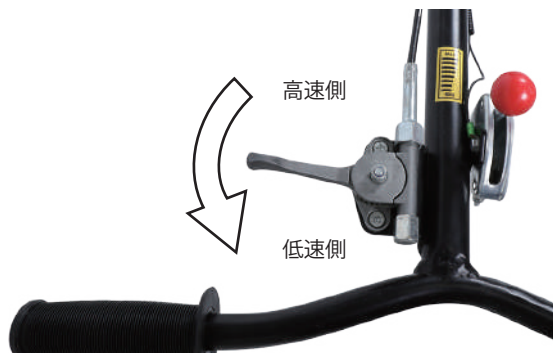

- 2 エンジンスイッチを「OFF」にするかまたはエンジンスイッチレバーを手前にします。




⚠ 注意

エンジン停止後しばらくは、エンジン、マフラ等の高温部に触らないでください。やけどの恐れがあります。

本体のコントロール

操作はハンドルの力の入れ具合で、左右、前後進が可能です。

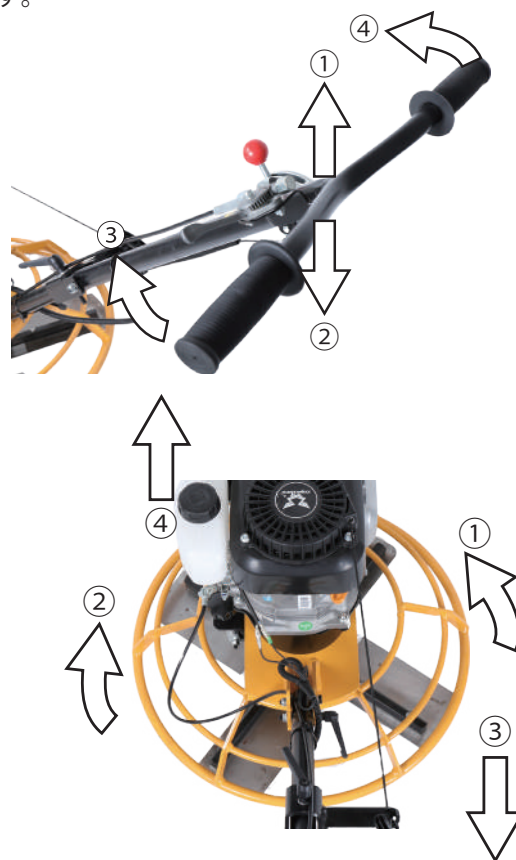


- 1 ハンドルを少し持ち上げ気味(①)にすると、左に動きます。
- 2 ハンドルを少し押し下げる(②)と、右に動きます。
- 3 ハンドルを少し左に押し気味にする(③)と、後進します。
- 4 ハンドルを少し右に押し気味にする(④)と、前進します。

運転操作の仕方

ブレードピッチ(角度)の調整

作業工程によりブレードのピッチ(角度)の調整を行います。

- 1 ピッチ調整ノブを時計回り(右回り)に回すと、ブレードが下向き、反時計周り(左回り)に回すとブレードが上向きです。

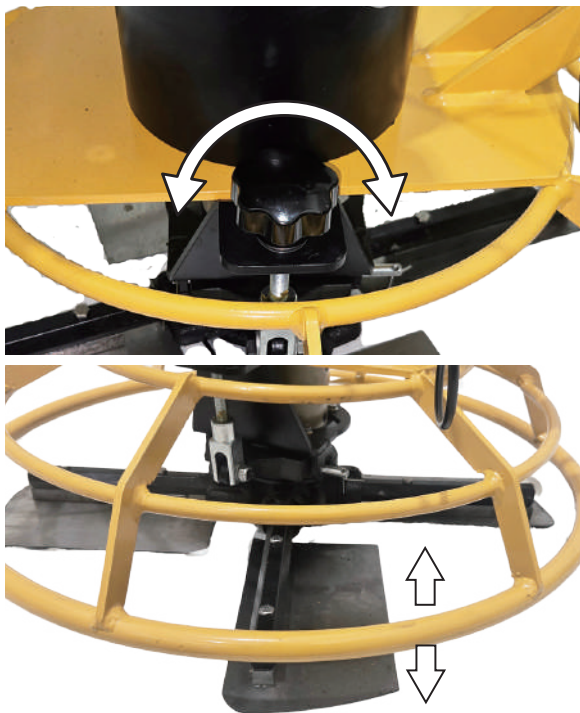


⚠ 注意

振動によりピッチ調整ノブが動く場合があります。適宜六角ボルトを締付けてください。

移動について

本機を移動するときは、2人以上で行ってください。

- 1 1人がハンドル下部を持ち、1人がキャリーハンドルを持って移動してください。

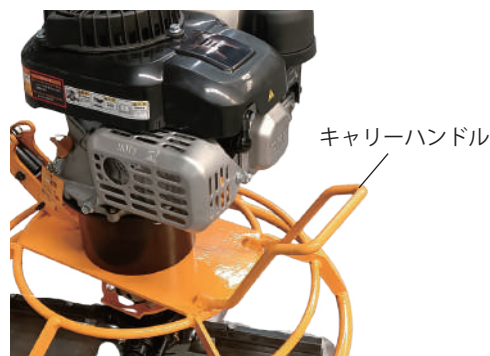

⚠ 注意

ガードリングは持たないでください。変形する恐れがあります。

運搬、輸送について

本機を運搬するときは、次のことに注意してください。

⚠ 警告

- 運搬時は必ずエンジンを停止してください。
- 運搬する場合は、燃料漏れによる火災を防止するため、燃料タンクから燃料を抜き取ってください。
- エンジン回転中及び停止後しばらくの間はエンジンやマフラーなどが熱くなっています。触れるとやけどをすることがありますので注意してください。
- 作業直後にカバーをかけないでください。エンジンが熱くなっており、火災の原因になります。

⚠ 注意

- 手作業で本機の積込み、積降ろしする際は、足の上に落としたり、挟まれないよう十分ご注意ください。
- 運搬中に本体が動かないように、ロープなどでしっかり固定してください。

作業の仕方

警告



禁止

- 身体の調子が悪いときは、判断力に影響するような酒類、薬物を服用して使用しないでください。
- 動作中にブレード部分の近くに足を近づけたり、足を入れないでください。
- ご使用時は、使用者から 15m 内は危険です。人や動物が入らないようにしてください。
- 夜間、悪天候時、霧の発生時など、視界が良くないときは使用しないでください。
- 足元が滑りやすい、転倒しやすい場所では使用しないでください。
- 作業中に異物に当たったり、異物が巻きついた場合には、速やかにエンジンを停止し、完全に停止してから異物を除去し、本機に異常がないか調べてください。異常があった場合には、完全に補修した後でなければ本機を再始動しないでください。
- 燃料タンク内に燃料を入れたまま運搬、保管しないでください。
- 急傾斜地では使用しないでください。



指示

- 本機を 1 人が連続で長時間使用せずに運転員を交代したり、十分な間隔をあけて使用してください。
- 適切な時期に休憩をとってください。
- 本機から離れるときは、必ずエンジンを停止してください。
- 危険を感じたり、予測される場合も、必ずエンジンをすぐに停止してください。
- 少しの移動でもエンジンを停止し、ハンドルを持って運搬してください。
- しっかりハンドルを握って操作してください。

作業の開始

注意

操作者の経験が浅い場合は、必ず経験者指導のもとで操作を行ってください。

●ムラ取り（不陸調整）作業

- 1 コンクリートがアミゲタで乗れる程度になった時点（ある程度硬化した時点）で、ムラ取り（不陸調整）を行うため、別売のスミージングディスク（円盤）を使用します。


※この画像は他の機種種の画像です。



スミージングディスク

- 2 エンジンを始動します。（P.13 参照）

- 3 暖機運転後、ハンドルをしっかり持って、アクセルレバーを「低速側」から運転「高速側」にすると、ブレードが回転を始めます。

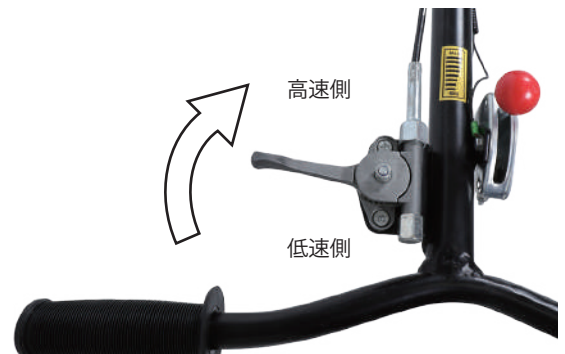

- 4 P.15 の「本体のコントロール」の要領で作業を進めます。



※この画像は他の機種種の画像です。

- 5 コンクリートが固まる前に凸凹をならします。
- 6 P.15 の「エンジンの止め方」の要領で作業を一旦終了します。


作業の仕方

●仕上げ作業

- 1 コンクリートが固まり出す(金ゴテで押さえられる程度)まで待機します。
- 2 スムージングディスク(円盤)を取外しブレードのみにし、コテ仕上げ作業を行います。



- 3 エンジンを始動します。(P.13 参照)
- 4 暖機運転後、ハンドルをしっかりとって、アクセルレバーをアイドルリング「低速側」から運転「高速側」にすると、ブレードが回転を始めます。

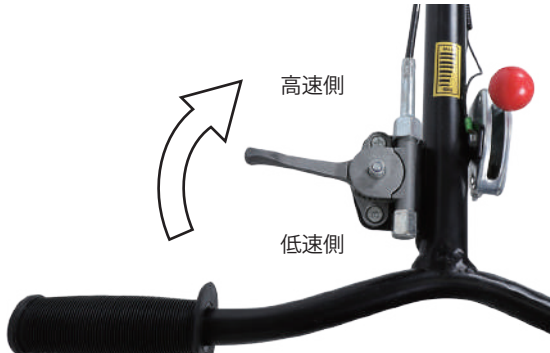

- 5 P.15 の「本体のコントロール」の要領で作業を進めます。



※この画像は他の機種種の画像です。

※写真は、コンクリートがまだ緩いため筋が付いていますが、本来はもう少し硬化してから金ゴテの要領で押さええていくと鏡面状になります。

- 6 必要に応じてブレードのピッチ(角度)の調整を行い、凸凹をならします。



- 7 P.15 の「エンジンの止め方」の要領で作業を一旦終了します。

作業の中断

作業を短時間中断するときは、その都度アクセルレバーを「低速側」してください。燃料の節約、エンジンの寿命にも好影響を与えます。

作業の終了

作業中に付着したコンクリートが硬化する前に清掃をします。

- 1 ブレード及び回転部分に付着したコンクリートが硬化する前に、丁寧に水洗いをします。

⚠ 注意

清掃を怠ると、次回快適に使用できなくなります。特に、ブレード底面にコンクリートが付着硬化した場合は、仕上がりが綺麗にできなくなります。また、回転部品に付着したコンクリートをそのままにしておくと、硬化して、動かなくなる恐れがあります。

点検・整備の仕方

警告

- ・点検整備をするときは、必ずエンジンを停止してから行ってください。
- ・作業中にエンジンを始動するようなことは絶対にやめてください。また周囲に子供や動物が近づかないよう配慮をお願いします。
- ・点検整備後は、すべての部品を確実に取付けたことを確認してください。


注意

- ・作業には工具を使用することがあります。必ず用途やサイズの合ったものを使用し自身や周囲の確認をしながら安全に作業を行ってください。
- ・メンテナンス終了後は汚れが付着しない場所かカバーなどをかぶせて保管ください。

対象部品	点検項目	運転前の点検	初回の1ヵ月後または 20時間運転後	3ヵ月毎または 50時間運転毎	6ヵ月毎または 100時間運転毎	1年毎または 300時間運転毎	掲載ページ
燃料	ガソリン量、漏れ	●					P.11
エンジンオイル	オイル量	●					P.11
	交換		●	●			P.19
エアクリーナー	清掃			●			P.20
	交換					●	P.20
点火プラグ	清掃				●		P.20
	交換					●	P.20
グリス	注入			●			P.21

燃料の抜き方

- 1 燃料タンクのキャップを取外し、タンク内の燃料を手動のポンプ等で抜きます。
- 2 燃料ポンプの下側にある○部分のボルトを緩めて、ガソリンを容器に受けます。
キャブレターの燃料を抜くことができます。

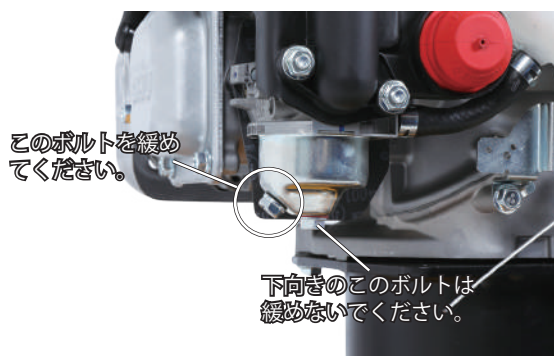

- 3 燃料を抜き終わったら、緩めたボルトは、必ずしっかり締めてください。

エンジンオイルの点検・交換

【エンジンオイルの交換】

エンジンオイルは、初回 20 時間、以降 50 時間毎に行ってください。

- 1 廃油受けを準備します。
- 2 本機を水平な場所で水平な状態にします。
- 3 オイル給油キャップを取外すと、オイルが抜けやすくなります。
- 4 ドレンボルトを取外し、オイルを排出します。




- 5 排出が終わりましたら、ドレンボルトを確実に閉めます。

点検・整備の仕方

6 新しいエンジンオイルを、市販のオイルジョッキを使用して入れます。

7 新しいエンジンオイルをオイルゲージの上限から下限内にオイルが来るようにします。

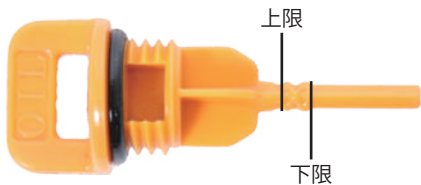

推奨オイル	4ストロークガソリンエンジン専用 100%化学合成油 SAE10W-30
オイル容量	0.4L

8 給油後は、確実にキャップを閉めます。

エアクリーナーの清掃

エアクリーナーのフィルタを清掃します。

1 エアクリーナーカバーを反時計周りに回して、カバーを外します。



2 エアフィルタを取外し、汚れをエアブロー等で吹き飛ばします。



3 エアフィルタが破損したり、汚れが取れない場合は、エアフィルタの交換が必要になります。

4 取外しと反対の手順で取付けます。

点火プラグの点検・清掃

点火プラグを外し、電極の点検・清掃を行います。

■使用工具：プラグレンチ（付属）、ワイヤブラシ

適応点火プラグ	BP6ES(NGK)
---------	------------

1 点火プラグキャップを取外します。



点検・整備の仕方



2 点火プラグをプラグレンチで取外します。



3 点火プラグをワイヤブラシで清掃します。




4 取外しと反対の手順で取付けます。

※点火プラグは、点火プラグキャップにしっかりとハマらせてください。はめ込みがあまりいと点火しません。

アイドリングの調整

アクセルレバーを「低速側」し、エンジン始動したと同時にブレードが回転したり、エンジンを始動してもすぐ止まる場合は、アイドリング調整を行います。

1 アイドリング調整は、マイナスドライバーで調整スクリューを回します。

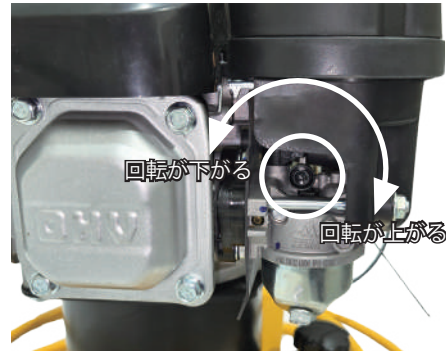


2 アイドリング時に調整スクリューを反時計回りに回すと、回転が下がります。調整スクリューを時計回りに回すと回転数が上がります。

グリスの塗布

本機の 50 時間使用後はグリスを補給します。
※グリスは市販のリチウムグリスをお使いください。

1 グリス、グリスガンを用意します。

2 クロスシャフト上にある 4 ヵ所のグリスニップルからグリスを充填します。

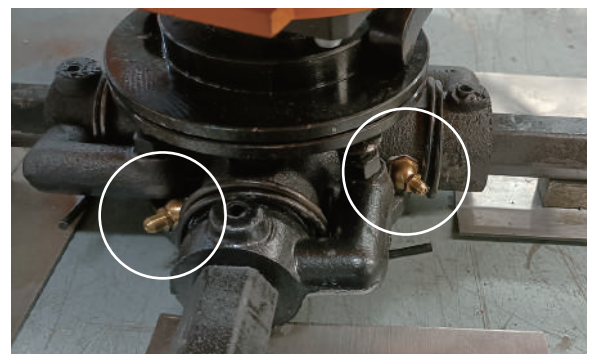

長期間使用しないとき

●本機を2週間以上使用しないとき

- 1** 燃料タンクから燃料を抜きます。
- 2** エンジンをかけ、燃料切れで停止するまで回し、キャブレター内の燃料を使い切ります。余った燃料は、密封容器に入れ、冷暗所に保管し、1ヵ月以内に使い切ってください。
- 3** 各部ボルト・ネジの破損、腐食、緩みの点検をします。
- 4** 湿気やホコリが少なく、子供の手が届かない場所に保管してください。
- 5** 倉庫、物置などに保管する場合は、マフラーからの虫の侵入を防ぐために、マフラーの穴を塞いでください。

保管

- 1** 燃料タンクの燃料を抜取ります。市販のオイルチェンジャーをご使用いただくと簡単に抜くことができます。
- 2** エンジンを再び始動させ、キャブレター及び燃料パイプ内の燃料を使い切ってください。
- 3** 屋内の直射日光が当たらない場所に保管してください。

困ったときの対処法

●エンジンがかからない

症状	原因	対処
点火プラグに火花が出ていない	点火プラグ不良	交換
	点火プラグキャップ接続不良	点火プラグをしっかりとめる
	イグニッションコイルの不良	メーカー、購入店に問い合わせ
キャブレターに燃料が来ていない	燃料が入っていない	燃料を入れる
	燃料タンク内の異物混入による詰まり	ホース清掃、交換 交換、フィルタ清掃
キャブレターに燃料は来ているが、エンジン内に燃料が来ていない	キャブレター詰まり(ニードル・バルブ固着)	キャブレター分解掃除 メーカー、購入店に問い合わせ
エンジンがかからない	エンジンオイルの入れすぎ	オイルを抜く
	エンジンオイルが少ない	オイルを補充 (P.11)
	エンジンオイルにガソリンが混ざっている	清掃、交換 (P.19)
	エアクリーナーの汚れ	清掃、交換 (P.20)
リコイルスターターが引けないまたは重い	古い燃料によるエンジン不調	燃料の入替え (燃料の抜き方 P.19)
	エンジンの焼付き	メーカー、購入店に問い合わせ

●エンジン不調

症状	原因	対処
力が弱い	エアクリーナーの汚れ	きれいにするまたはフィルタの交換
	燃料パイプに空気が入っている	空気を抜く
	イグニッションコイルの不良	メーカー、購入店に問い合わせ
マフラーから煙が出る	エンジンオイルの入れすぎ	オイルを抜く
	ガソリンに水分が含まれている	燃料交換 (燃料の抜き方 P.19)
	エアフィルタが水で濡れている	完全に乾かす

●本体の不調

症状	原因	対処
エンジンは回転するがブレードが遅い、動かない	アクセルレバーの操作が遅い	操作を早くする
	クラッチのすべり	クラッチの交換

困ったときの対処法（点火プラグの点検）

点火プラグの点検 ※機種により、プラグの位置、プラグキャップやリコイルの形状等異なります。ご了承ください。

①プラグキャップを外し、付属のプラグレンチでプラグを外し、先端を確認します。



付属のプラグレンチで反時計回りで外します。振動等で緩まないよう少し固めに締め付けています。

先端が濡れている

先端は濡れていない

②燃料で濡れているため布等でよく拭きます。



③リコイルスターターロープを引いて（15～20回）、プラグ穴から燃料が出てこないか確認し、出てきたらよく拭き取ります。

②外したプラグをキャップに取付けます。



③スイッチをONにします。

④プラグ先端をエンジン金属部に当てながら、リコイルスターターを引きます。





火花が出る

火花が出ない

プラグに異常はありません。プラグ先端の濡れは燃料の行き過ぎで起こります。再度エンジンをかけ、確認ください。それでもかからない場合は、他の原因が考えられます。

エンジンオイル不足かプラグの不良か他の原因が考えられます。購入先にお問い合わせください。

消耗品一覧

商品名	商品コード	
エアフィルタ	hg-s50-p01n	
オプション品 スミングデスク HG-S60 用 ※ HG-S50 でも使用できます。	hg-toop01n	

使用することで消耗する部品または劣化する部品は全て保証適用外となります。

ゴムを使用する部品、皮を使用する部品、樹脂を使用する部品、スポンジ類、紙類、パッキン類、ギア・ベアリング等の干渉する部品、ボルト、ナット、ヒューズ、モーターブラシ、チェーン、バルブ内部の部品、バネ、潤滑油、燃料、作動油、刃または先端部品、クラッチ、シャープピン等の緩衝部品、ワイヤ、バッテリー、点火プラグ等

★上記消耗品・部品をご注文の場合は、下記各サイトよりご注文ください。



本店サイト
<https://www.haigeshop.net/>



楽天サイト
<https://www.rakuten.co.jp/haige/>



ヤフーサイト
<https://store.shopping.yahoo.co.jp/haige/>

※電話や FAX でのご注文は、誤発注・誤発送を回避するため、受付けておりません。
ご迷惑・ご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。

本規約は、ハイガー（以下「弊社」とする）を経由して販売させていただいた該当商品に関して保証する内容を明記したものです。弊社商品には商品保証書等は同梱しておりません。お客様の購入履歴や保証情報は弊社にて管理・保管しておりますのでご安心ください。返送いただく場合商品を再梱包していただく必要がございますので、梱包材はお捨てにならないようお願いいたします。

1. 保証の期間

商品発送日（ご来店引取の場合ご来店日）から1年間といたします。業務用・営業用として使用される場合、保証期間は6ヵ月といたします。保証期間を超過しているものについては、保証の対象外となり有償対応となります。商品発送日より7日以内の初期不良にあたる場合、送料・手数料弊社負担にて対応いたします。

2. 保証の適用

- ・お買い上げいただいた弊社商品を構成する各部品に、材料または製造上の不具合が発生した場合、本規約に従い無料で修理いたします。（以下、この無料修理を「保証修理」とする）往復送料や出張修理を行った場合の出張料は、お客様のご負担となります。
- ・保証修理は、部品の交換あるいは補修により行います。保証修理で取り外した部品は弊社の所有となります。
- ・本規約は、第一購入者のみに有効であり、譲渡することはできません。ご購入された年月日、販売店、商品、製造番号の特定ができない場合、保証が受けられない可能性があります。
- ・本規約の対象となる商品とは、日本国内で使用し故障した商品とします。日本国外に持ち出した時点で保証は無効となります。

3. 保証適用外の事項

- (1) 純正部品あるいは弊社が使用を認めている部品・油脂類以外の使用により生じた不具合
- (2) 保守整備の不備、保管上の不備により生じた不具合
- (3) 一般と異なる使用場所や使用方法、また酷使により生じた不具合
- (4) 取扱説明書と異なる使用方法により生じた不具合
- (5) 示された出力や時間の限度を超える使用により生じた不具合
- (6) 弊社が認めていない改造をされたもの
- (7) 地震、台風、水害等の天災により生じたもの
- (8) 注意を怠った結果に起きたもの
- (9) 薬品、雨、雹、氷、石、塩分等による外から受ける要因によるもの
- (10) 使用で生じる消耗や時間の経過で変化する現象（退色、塗装割れ、傷、腐食、錆、樹脂部品の破損や劣化等）
 - (11) 機能上影響のない感覚的な現象（音、振動、オイルのにじみ等）
 - (12) 弊社または弊社が認めているサービス店以外にて修理をされた商品
 - (13) 使用することで消耗する部品または劣化する部品（ゴムを使用する部品、皮を使用する部品、樹脂を使用する部品、スポンジ類、紙類、パッキン類、ギヤ・ベアリング等の干渉する部品、ボルト、ナット、ヒューズ、モーターブラシ、チェーン、バルブ内部の部品、バネ、潤滑油、燃料、作動油、刃または先端部品、クラッチ、シャーペン等の緩衝部品、ワイヤ、バッテリー、点火プラグ等）
 - (14) 保証修理以外の、調整・清掃・点検・消耗部品交換作業等
 - (15) 商品を使用できなかったことによる損失の補填（休業補償、商業損失の補償、盗難、紛失等）

4. 別扱いの保証

部品メーカーが個別に保証している部品については部品メーカーの保証が適用されます。

5. 保証修理の受け方

まずはお問い合わせフォームにて弊社へご連絡ください。
またはお近くの修理協力店へご連絡をしてください。
症状・使用状況を伺いし、お手順方法をご案内させていただきます。

6. 注意事項

- ・動作点検を行ってから出荷しておりますので、燃料やオイル、水分が残っていたり、多少の傷や汚れ等が付いている場合があります。
- ・部品の在庫がない場合、お取り寄せにお時間をいただくことがあります。
- ・仕様変更などにより同時交換部品が発生する可能性があります。
- ・仕様変更などによりアッセンブリーでの供給しできない場合があります。
- ・生産終了品につきましては、部品供給次第で修理不可能な場合があります。
- ・無在庫転売（送り先が毎回違う購入者）の場合、転売者より購入した商品の場合、保証は無効となります。また発覚次第転売者への措置を取らせていただきます。

- アフターサービスについて■
1. 販売機種が対象となります。※弊社で商品をお買い上げの方に限らせていただいております。
 2. 生産終了品につきましては、部品供給次第で修理不可能な場合があります。
 3. 保証期間（1年間）を過ぎたものは、保証期間内におけるご使用回数に関係なく、すべて有償となります。
 4. 修理の際の往復の送料はすべてお客様ご負担となります。
 5. 修理協力店へご依頼の際は、直接修理協力店に修理代をお支払いください。

お客様ご相談窓口

故障部品をお客様で交換される場合

まず、ご購入された店舗にご連絡をしてください。
保証期間内は消耗品を除き、壊れた部品は弊社で保証致します。
その際に生じる**往復の送料は全てお客様のご負担**となります。

お客様



①故障の状況をメールでご連絡ください。また、故障箇所の写真等を、メールに添付してください。



④送料お客様ご負担で、代替部品を発送致します。

ハイガーまたは販売・修理店

- ②受付
- ③故障内容の確認

故障部品をメーカーで修理する場合

弊社にご連絡をしてください。
保証期間内は消耗品を除き、壊れた部品は弊社で保証致します。
その際に生じる**往復の送料、また修理工賃は全てお客様のご負担**となります。

お客様



①故障の状況をメールでご連絡ください。また、故障箇所の写真等を、メールに添付してください。



⑤お見積り提示。

⑧送料お客様ご負担で、故障品を発送いたします。

ハイガー

- ③受付
- ④故障内容の確認
- ⑥お見積り了承
- ⑦故障装置の修理

故障部品を販売・修理店で修理する場合

まず、ご購入された販売・修理店にご連絡をしてください。
保証期間内は消耗品を除き、壊れた部品は弊社で保証致します。
その際に生じる**往復の送料、また修理工賃は全てお客様のご負担**となります。
遠方の場合の出張修理や引取り修理は、**別途料金が発生**致します。

お客様



①故障の状況をメールでご連絡ください。その際、**持ち込み修理*1**か、**引取り修理*2**か、**出張修理*3**かを相談させていただきます。



⑤**持ち込み修理**の場合、修理完了後ご来店ください。**引取り修理**の場合は、修理完了後お届け致します。
※ご希望に応じて相談させていただきます。

販売・修理店

- ②受付
- ③故障内容の確認
- ④故障装置の修理

*1 お客様ご自身が販売・修理店に製品を持ち込むことをいいます。
*2 販売・修理店がお客様のご自宅まで製品を引き取りに行くことをいいます。
*3 販売・修理店がお客様のご自宅まで行き、その場で修理を行うことをいいます。

■保証適用について■

- ・本商品が対象となります。
- ※ただし、以下の場合は保証適用外となります。
- ・お客様のメンテナンス・確認不足等によるもの。
- ・人為的による破損等。
- ・運送会社など、第三者により生じた支障。
- ・弊社が故意・過失・他、正常のご使用に反して生じたと判断する全ての支障。

■保証期間について■

- ・商品が出荷された日・お渡し（ご来店時）から1年間となります。業務用として使用される場合、保証期間は6ヶ月といたします。

◎詳細は「保証内容について」ページをご確認ください。

■初期不良について■

- ・初期不良期間は、ご使用回数に関係なく商品発送日より7日以内とさせていただきます。
- ・商品受領後、1週間以内にご連絡ください。
- ※無償修理又は無償交換のいずれかを弊社判断にて、ご対応させていただきます。
- ・修理協力店にご依頼の際は、修理工賃・部品代・送料は当社が負担させていただきます。

■消耗品について■

- ・消耗品につきましては、初期不良以外はすべて有償となります。

修理、部品に関するご相談

修理依頼される時は、下記を事項ご連絡ください。

- ①ご注文番号
- ②商品名
- ③商品の型番
- ④故障の状況
- ⑤購入サイト、年月日
- ⑥お名前
- ⑦ご住所
- ⑧電話番号

修理、使い方などのご連絡窓口

お手数ですが、今一度本取扱説明書を熟読し、弊社のサイトや動画等を見ていただき、問題が解決しない場合は、下記までお問い合わせください。



.....
年中無休受付
.....
※年末年始等除く

カスタマー・サポート・センター
お問い合わせ窓口

<https://haige.jp/c/>



販売・修理店

販売・修理店は随時増えています。

販売・修理店により修理対応機械が異なりますので、最新情報は下記サイトをご覧ください。

本店サイト ▶ <https://www.haigeshop.net/html/page3.html>

楽天サイト ▶ <https://www.rakuten.ne.jp/gold/haige/support/repair/shop/>

ヤフーサイト ▶ <https://shopping.geocities.jp/haige/after.html>

※ハイガーは、顧客満足度100%を目指し、日々製品（部品やカラーも含め）の改良を行っています。
そのため、予告なく仕様を変更する場合があります。
また、取扱説明書は、製品製造時の最新版を同梱していますが、内容は随時改訂していますので、
最新版は以下のサイトよりご確認ください。

「製品のお困り事」は、カスタマー・サポート・センターへ。

「製品が利用できない」、「故障かな?」、「修理をしたい」、「パーツを購入したい」など、
下記カスタマー・サポート・センターへ、お問い合わせください。

HAIGE

〒370-0603
群馬県邑楽郡邑楽町中野5298-1

ハイガーオフィシャル 検索

<https://haige.jp/>



年中無休受付

※年末年始等除く



カスタマー・サポート・センターお問い合わせ窓口

<https://haige.jp/c/>

