

# HG-RL188-15

# クイックガイド

消費電力 1200W

安全に正しくお使いいただくために、ご使用前に本ガイドとWEB取扱説明書を必ずお読みください。ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

詳細は  
カラー版のWEB取説  
をご覧ください



ハイガー株式会社はSDGs・カーボンニュートラルの取組の一環として、紙の取扱説明書を大幅に削減いたしました。どうぞご理解ください。



お使いになる人や他人への危害・財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■表示内容を見逃して、誤った使い方をしたときにおよぼす危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

**警告** この表示の欄は「死亡または重傷を負う恐れがある」内容です。

**注意** この表示の欄は、「軽傷、物的損害、故障が生じる恐れがある」内容です。

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

日々製品（部品やカラーも含め）の改良を行っています。そのため、予告なく仕様を変更する場合があります。



## 警告（製品に係る安全事項）

<b>禁止</b>	<p>本製品は、業務用掃除機です。掃除機以外の用途で使用しないでください。</p> <p>交流100V以外は使用しないでください。</p> <p>改造、分解は絶対に行わないでください。安全性・信頼性が低下したり故障の原因になります。また、弊社の保証サービスは一切受けられなくなります。</p> <p>濡れた手で電源プラグの抜き差しはしないでください。感電の恐れがあります。</p> <p>揮発性可燃物、腐蝕ガスのある場所では使用しないでください。</p> <p>操作中は、子供を近づけないでください。作業以外、本製品へ近づけないでください。怪我の恐れがあります。</p> <p>ブロア使用時、ノズルを人や動物に向けて吹かないでください。</p>	<b>強制</b>
		<p>電源は、必ず交流単相100V、定格15Aのコンセントを使用してください。</p> <p>使用しないとき、お手入れ、点検時は、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。</p> <p>電源プラグの抜き差しは、プラグを持って行ってください。</p> <p>電源プラグはコンセントの奥まで確実に挿入してください。</p> <p>使用前に部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。</p> <p>使用中に異常音、異常振動があったときは、直ちに使用を中止し、点検、修理を行ってください。</p> <p>破損した部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。修理の知識や技術のない方が修理しますと、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故や怪我の原因になることがあります。</p>



## ⚠警告（製品に係る安全事項）

 禁止	身体の調子が悪いときや、判断力に影響するような酒類、薬物を服用して使用しないでください。	 強制	可動部分の位置および締付け状態、部品の破損、取付け状態、その他動作に影響を及ぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。
	電源プラグ先端の金属部分が変形するような負荷をかける使用はしないでください。プラグ内部の発熱による出火の原因になります。		
	電源プラグ先端の金属部分が変形したものは使用しないでください。また、変形したプラグを無理やり元に戻さないでください。プラグ内部の発熱による出火の原因になります。		



## ⚠注意（製品に係る安全事項）

 禁止	本製品に乗ったり、寄りかかったりしないでください。	 強制	本製品をご使用になる前に、この取扱説明書をよく読み、理解したうえで正しく取扱ってください。
	幼児の手の届く範囲では使用しないでください。		作業に適した服装を心がけてください。
	子供に遊ばせないでください。		子供の手の届かない安全で、乾燥した場所に保管してください。
	屋外では使用しないでください。		部品交換は、純正部品を使用してください。
	風呂場など濡れている場所では使用しないでください。		定期点検整備を行ってください。
	周囲温度が、40℃以上になる場所では使用しないでください。		
	掃除機全体を水に入れたり、水をかけたりしないでください。		
	本体を落下させたり、過度の衝撃を与えないでください。		
	お手入れは、強酸性、強アルカリ性の薬剤やシンナー、ガソリン、ベンジン等は絶対に使用しないでください。		

## ⚠ 警告（作業に係る安全事項）

 禁止	<p>人体に向けて使用しないでください。</p>	 強制	<p>本製品を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周囲の状況などを十分注意して慎重に作業してください。</p>
	<p>引火性の液体（灯油、ガソリン、シンナーなど）、ガスなどを吸引しないでください。</p>		
	<p>油煙や湯気を吸引しないでください。</p>		
	<p>火気に近づけないでください。</p>		
	<p>火のついたタバコの吸い殻、線香などの近くで使用しないでください。</p>		
	<p>熱湯、薬液などは吸引しないでください。</p>		
	<p>絨毯洗浄剤など、泡状や液状のものは吸引しないでください。</p>		
	<p>雨や水に濡れる場所では、使用しないでください。</p>		
<p>操作中は、子供を近づけないでください。作業以外、本製品へ近づけないでください。怪我の恐れがあります。</p>	<p>汚染された可能性のある場所で使用する場合は、マスクなどの適切な防護服を身に着けてください。</p>		

## ⚠ 注意（作業に係る安全事項）

 禁止	<p>ガラス、鉄、その他の鋭い異物等危険物を吸引しないでください。フィルタなどに損傷を与えます。</p>	 強制	<p>フィルタは必ず取付けて使用してください。</p>
	<p>粘着物の吸入はしないでください。</p>		<p>吸引するゴミに適合したフィルタを使用してください。</p>
	<p>壊れたフィルタは使用しないでください。</p>		<p>オイルを含む汚水を吸引した場合は、定期的にタンクの汚水を捨てて洗浄してください。</p>
	<p>排気口をふさがしないでください。</p>		<p>ホースが破損しているときは使用を続けしないでください。</p>
	<p>排気口から出る風を長時間体に当てないでください。</p>		<p>本体を誤って落下させたり、ぶつけたときは、破損や亀裂、変形がないか確認してください。</p>
	<p>高温多湿の場所で使用しないでください。</p>		<p>本製品を収納する場所は、直射日光や風雨の当たらない所で保管してください。</p>
			<p>掃除を終了したらコンセントから電源プラグを外してください。</p>

# 本製品の使用方法やお手入れについて



- ① 埃が溜まった状態で使用を続けると、吸引の効率が悪くなります。そして製品に過剰な負荷がかかり、破損や火災の原因になります。



※写真は別機種になります

**タンク内を定期的に掃除してください。  
(目安は一週間～一ヶ月に一回程度になります。)**

- ② 電源コードが絡まったり折れ曲がった状態で使用を続けると過剰な電圧がかかり、破損や火災の原因になります。



※写真は別機種になります

**電源コードを折り曲げずに  
ほどいた状態で使用してください。**

- ③ プラグを抜くとき 電源コードを引っ張ったり、使用時にコードが引っ張られると、プラグが変形して、破損や火災の原因になります。



コードを掴んで  
引っ張らないで  
ください

**プラグを抜くときは、コードを持たず、  
プラグの根本を持ってください。  
また本体で引っ張らないよう注意してください。**

※タンクを上部から  
見たところ



# 各部の名称

※本取扱説明書に掲載されている写真はプロトタイプのため、本製品と仕様が異なる場合があります。



D.フロアノズル	E.ブラシノズル	F.カークローノズル
G.筒型フィルタ	H.フォームフィルタ	I.延長パイプ×3
J.キャスター×4		

※付属品の一部は、タンク内に同梱または取付いています。  
※予告なく仕様変更になる場合があります。

## 梱包部品一覧

1. ユニットとすべてのアクセサリを慎重に箱から取出し、全てのユニット・アクセサリに不足・問題がないことを確認してください。
2. 製品を注意深く点検し、輸送中の損傷がないことを確認してください。万が一損傷が見受けられた場合は、運送会社に1週間以内に連絡をしてください。
3. 梱包材を慎重に検査し、使用する前に廃棄しないでください。不足している場合は、お手数ですが弊社までご連絡ください。

### 警告

不足しているものがある場合は、不足している部品を入手するまで使用しないでください。

A.本体	B.ホース	C.ツル口ノズル

## 主要諸元


モデル名	HG-RL188-15NGR
真空度	18kPa
定格消費電力	1200W
電圧	100V
周波数	50Hz/60Hz
吸込仕事率	180W
吸水容量	9L
騒音値	82dB
タンク容量	15L
コード長さ	4m
ホースの長さ	約1.5m
IEC規格	IPX4 (防水性能)
連続使用時間	120分

◎弊社は、顧客満足度100%を目指し、日々製品（部品やカラーも含め）の改良を行っています。そのため、予告なく仕様を変更する場合があります。また、取扱説明書に最新情報が反映されない場合があります。ぜひご理解・ご了承ください。

# 組立て

## キャスターの取付け

- 1 左右のラッチを解除し、上部カバーを取外します。



- 2 タンクを裏返しにし、底部の取付穴に、キャスターを挿入します。



## ⚠️ 注意

本体を裏返しにするときは、床に傷がつかないようにタオルなどを敷いて保護してください。

## フォームフィルタの取付け

吸水に使用するときに取り付けます。


- 1 フォームフィルタを上部カバーに取り付けます。




- 2 上部カバーにタンクを取付けます。

## ホースの取付け

- 1 前面のホース挿入口の凹部と、ホースジョイントの凸部を合わせ、奥まで挿入します。

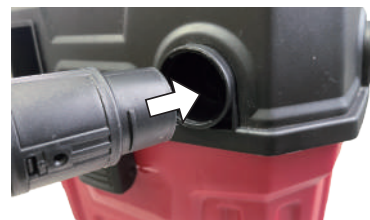


- 2 ロックするまで時計回りに回します。

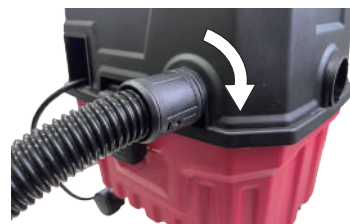


## 延長パイプの取付け

- 1 ホースの先端に延長パイプをねじ込みます。

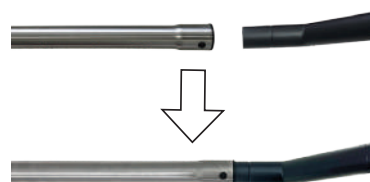

- 2 パイプの太い端に細い端をねじ込みます。

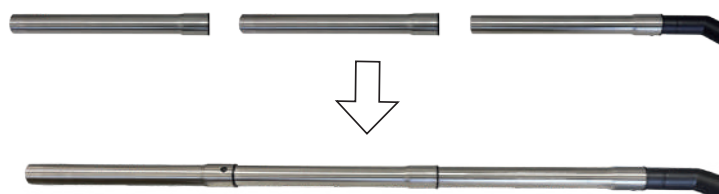

## ノズルの取付け

広い面の清掃やガラスの水  
滴除去などには、延長パイプ  
の先端にフロアノズルを取付  
けます。



溝などを清掃するときは、延  
長パイプの先端にツル口ノ  
ズルを取付けます。



頑固な汚れを除去するとき  
は、延長パイプの先端にブラ  
シノズルを取付けます。



車の車内シート、マット、カー  
ペットの汚れを除去するとき  
は、ホースの先端に補助ノズ  
ルを付けてから、カークロー  
ノズルを取付けます。



## 組立て (ブロー)

### ホースの取付け

**1** 上部のホース挿入口の  
凹部とホースジョイン  
トの凸部を合わせ奥ま  
で挿入します。



### 延長パイプの取付け

組立て「延長パイプの取付け」参照

## 運転操作の仕方

### 警告

- 運転を開始する前に、この取扱説明書をよくお読みになり、構造、性能、操作方法をご確認ください。
- 濡れた手で電源プラグやスイッチに触れないようにしてください。
- 電源コードに傷や変形が無いこと、プラグの挿込みにゆるみが無いことを確認してください。
- 水のかかる場所では使用しないでください。
- 不安定な場所では使用しないでください。

### 清掃作業を開始する

- 1** 電源スイッチが「OFF」になっていることを確かめ、電源プラグをコンセントに挿入します。

### 注意


電源は直接コンセントから取ってください。延長コードは使用しないでください。

- 2** スイッチをON「 $\uparrow$ 」にして清掃を開始します。



### 警告

- 電源プラグ先端の金属部分が変形するような負荷をかける使用はしないでください。プラグ内部の発熱による出火の原因になります。
- 電源プラグ先端の金属部分が変形したものは使用しないでください。また、変形したプラグを無理やり元に戻さないでください。プラグ内部の発熱による出火の原因になります。

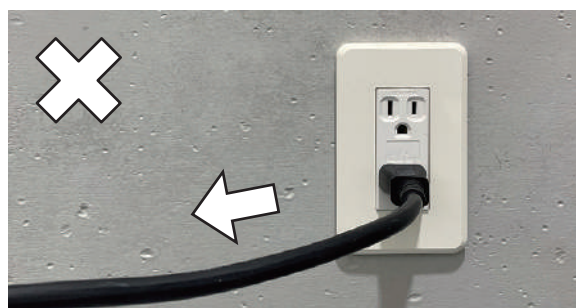

### ポイント 自動停止

水が満タンになると掃除機は吸引力を失い、吸水を停止します。この時、モーターは引き続き作動し、通常より大きな音が発生します。必ずスイッチを切り、電源プラグを抜いてから、汚水タンクの水を捨ててください。

## 清掃作業を終了する

- 1 スイッチをOFF「○」にして、清掃を終了します。



- 2 源プラグをコンセントから抜きます。

## お手入れ・点検の仕方

### 警告

お手入れ・点検する場合は、必ずスイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

### 筒型フィルタ

定期的にフィルタの掃除をしてください。目詰まりしたままで使用されますと、吸引力が落ちます。

- 1 筒型フィルタを取外します。



- 2 水かぬるま湯で洗い流してください。洗った後は乾かしてください。



### フォームフィルタ

定期的にフィルタの掃除をしてください。目詰まりしたままで使用されますと、吸引力が落ちます。

- 1 フォームフィルタを取外します。



- 2 水かぬるま湯で洗い流してください。



- 3 洗った後は手でよく絞って乾かしてください。

### 警告

- ガソリン、シンナー、ベンジン、掃除用スプレーなどをかけてお手入れはしないでください。
- 洗った後は24時間以上乾燥させてください。

### タンク

水を入れて使用または汚水を吸引した場合は、使用後に必ず水・汚水を捨て、キレイな水で洗い流してください。

- 1 上部カバーを外し、水・汚水を捨てます。



水・汚水

- 2 軽く水洗いします。タンク内側に汚れが付着している場合は、柔らかいスポンジ等で軽くこすり汚れを落とすから、水洗いします。

### 注意

タンク内を洗った場合は、よく乾燥させてください。カビの発生の原因になります。

### 本体

使用後は、本体を乾いた柔らかい布で拭いてください。

### 注意

上部カバー部は絶対に水洗いしないでください。故障の原因になります。

### ノズル

使用後は、詰まりや割れを確認し、乾いた柔らかい布で拭いてください。

汚れがひどい場合は、水洗いをします。

### 注意

ノズルを洗った場合は、よく乾燥させてください。カビの発生の原因になります。

## ホース・延長パイプ

使用後は、詰まりや割れを確認し、表面は乾いた柔らかい布で拭いてください。

汚水を吸取った後は、ホース内・パイプ内が汚れています。そのまま放置しますと、ホースの劣化やパイプの腐食、悪臭の原因になります。


必ず、水で洗い流してください。

## ⚠️ 注意

ホース・延長パイプを洗った場合は、よく乾燥させてください。カビの発生の原因になります。

## 保管について


**1** 延長パイプに取付けたフロアノズルを、本体に取付けます。

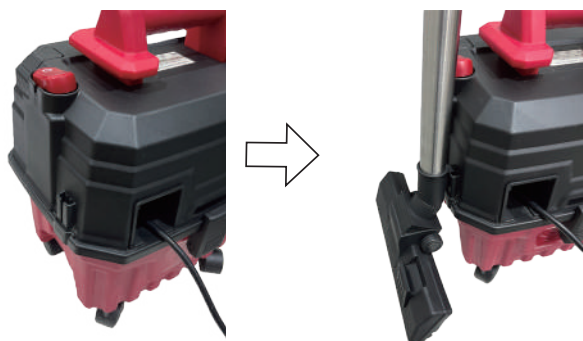

**2** ツル口ノズル、カークロナズルを本体に取付けます。



**3** ブラシノズルをタンクに取付けます。

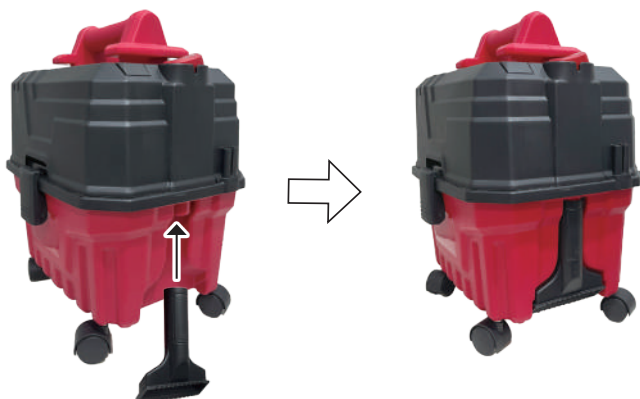

**4** 電源コードを本体に巻き付けます。



※詳細はWEB取説をご覧ください。





本規約は、ハイガー(以下「弊社」とする)を経由して販売させていただいた該当商品に関して保証する内容を明記したものです。弊社商品には商品保証書等は同梱しておりません。お客様の購入履歴や保証情報は弊社にて管理・保管しておりますので安心ください。返送いただく場合商品を再梱包していただく必要がございますので、梱包材はお捨てにならないようお願いいたします。

## 1. 保証の期間

商品発送日(ご来店引取の場合ご来店日)から1年間といたします。業務用・営業用として使用される場合、保証期間は6ヵ月といたします。保証期間を超過しているものについては、保証の対象外となり有償対応となります。商品発送日より7日以内の初期不良にあたる場合、送料・手数料弊社負担にて対応いたします。

## 2. 保証の適用

- ・お買い上げいただいた弊社商品を構成する各部品に、材料または製造上の不具合が発生した場合、本規約に従い無料で修理いたします。(以下、この無料修理を「保証修理」とする)往復送料や出張修理を行った場合の出張料は、お客様のご負担となります。
- ・保証修理は、部品の交換あるいは補修により行います。保証修理で取り外した部品は弊社の所有となります。
- ・本規約は、第一購入者のみに有効であり、譲渡することはできません。ご購入された年月日、販売店、商品、製造番号の特定ができない場合、保証が受けられない可能性があります。
- ・本規約の対象となる商品とは、日本国内で使用し故障した商品とします。日本国外に持ち出した時点で保証は無効となります。

## 3. 保証適用外の事項

- (1)純正部品あるいは弊社が使用を認めている部品・油脂類以外の使用により生じた不具合
- (2)保守整備の不備、保管上の不備により生じた不具合
- (3)一般と異なる使用場所や使用方法、また酷使により生じた不具合
- (4)取扱説明書と異なる使用方法により生じた不具合
- (5)示された出力や時間の限度を超える使用により生じた不具合
- (6)弊社が認めていない改造をされたもの
- (7)地震、台風、水害等の天災により生じたもの
- (8)注意を怠った結果に起きたもの
- (9)薬品、雨、雹、氷、石、塩分等による外から受ける要因によるもの
- (10)使用で生じる消耗や時間の経過で変化する現象(退色、塗装割れ、傷、腐食、錆、樹脂部品の破損や劣化等)
  - (11)機能上影響のない感覚的な現象(音、振動、オイルのにじみ等)
  - (12)弊社または弊社が認めているサービス店以外にて修理をされた商品
  - (13)使用することで消耗する部品または劣化する部品(ゴムを使用する部品、皮を使用する部品、樹脂を使用する部品、スポンジ類、紙類、パッキン類、ギヤ・ベアリング等の干渉する部品、ボルト、ナット、ヒューズ、モーターブラシ、チェーン、バルブ内部の部品、バネ、潤滑油、燃料、作動油、刃または先端部品、クラッチ、シャープイン等の緩衝部品、ワイヤ、バッテリー、点火プラグ等)
- (14)保証修理以外の、調整・清掃・点検・消耗部品交換作業等
- (15)商品を使用できなかったことによる損失の補填(休業補償、商業損失の補償、盗難、紛失等)

## 4. 別扱いの保証

部品メーカーが個別に保証している部品については部品メーカーの保証が適用されます。

## 5. 保証修理の受け方

まずはお問い合わせフォームにて弊社へご連絡ください。  
またはお近くの修理協力店へご連絡をしてください。  
症状・使用状況を伺い、手順方法をご案内させていただきます。

## 6. 注意事項

- ・動作点検を行ってから出荷しておりますので、燃料やオイル、水分が残っていたり、多少の傷や汚れ等が付いている場合があります。
- ・部品の在庫がない場合、お取り寄せにお時間をいただくことがあります。
- ・仕様変更などにより同時交換部品が発生する可能性があります。
- ・仕様変更などによりアッセンブリーでの供給しかできない場合があります。
- ・生産終了品につきましては、部品供給次第で修理不可能な場合があります。
- ・無在庫転売者(送り先が毎回違う購入者)の場合、転売者より購入した商品の場合、保証は無効となります。また発覚次第転売者への措置を取らせていただきます。

- アフターサービスについて■
1. 販売機種が対象となります。※弊社で商品をお買い上げの方に限らせていただいております。
  2. 生産終了品につきましては、部品供給次第で修理不可能な場合があります。
  3. 保証期間(1年間)を過ぎたものは、保証期間内におけるご使用回数に関係なく、すべて有償となります。
  4. 修理の際の往復の送料はすべてお客様ご負担となります。
  5. 修理協力店へご依頼の際は、直接修理協力店に修理代をお支払いください。